





博克《卢浮德标》系列(Debikador DIN Series)  
《卢浮德标 130》  
流量、喷射模式可调节式

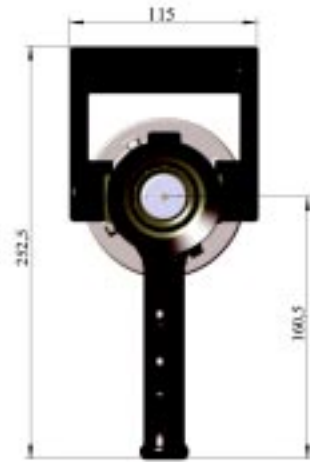


重量: 2.35 公斤

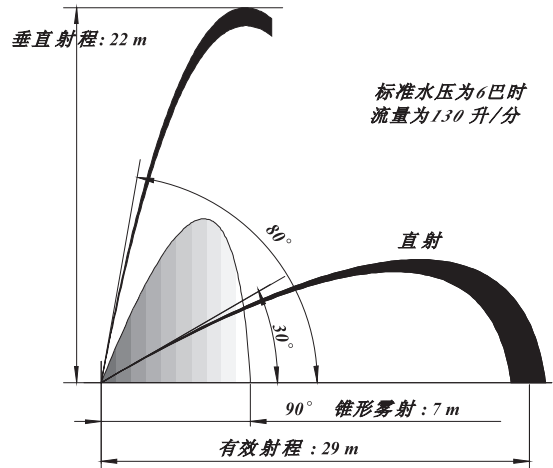

"卢浮德标 130"  
流量喷射模式可调节

输入	代码
卢浮德标130 (流量挡位 25/50/80/130升/分)	13637

购买时, 请说明接口款式及尺寸

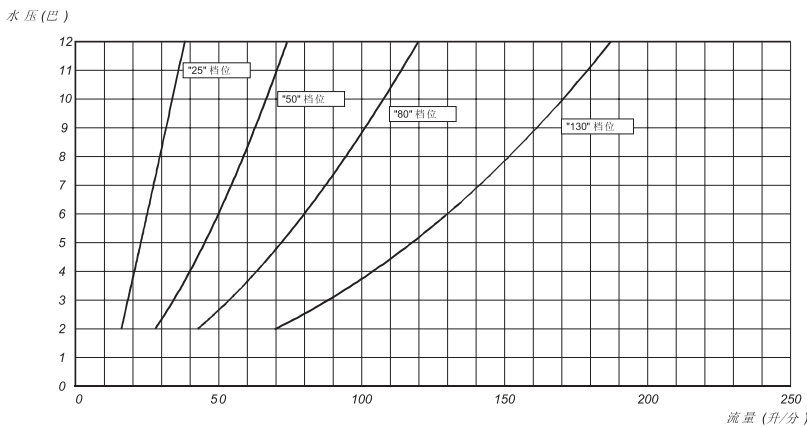

水流量 升/分钟	测试水压 巴	最远射程 米 M	有效射程 米 M	德国政府 TUV 标准值 米 M
25	6	14.2	12.8	10.0
50	6	21.2	19.1	13.5
80	6	27.0	24.3	17.0
130	6	33.0	29.7	20.3

所有远射性能指数都超过德国政府消防认证机构 TUV 所规定的标准值