


泡沫比例混合器

安装在水枪的输入接口处，泡沫比例混合器有两个挡位通过转动模式调节圈进行调节：水模式和泡沫模式。在泡沫模式下可以从一个容量 10 升的便携式容器中抽取泡沫原液。

这种混合器可装备一个固定于吸液孔的防回流活门式定量器：0.4% - 1% - 3% - 6%（混合比可调）或者装备一个带有防回流阀的开关式定量器，混合比可直接调节。

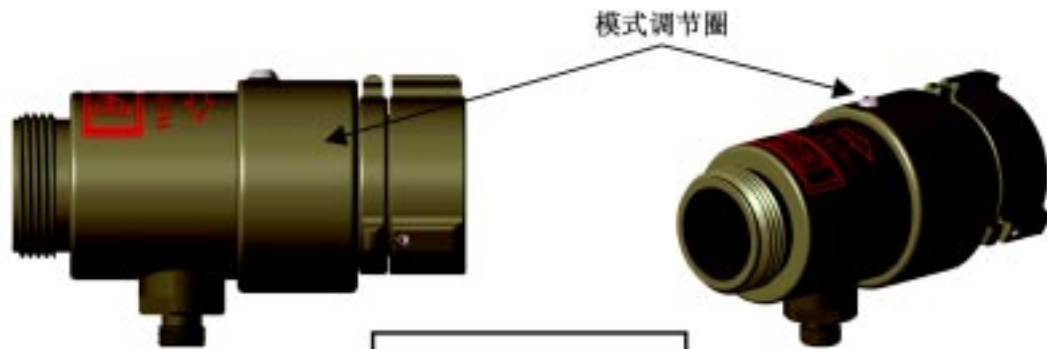

代码和型号参见 109 页

泡沫膨胀管

安装于博克水枪头的防护套上

- 中倍数泡沫膨胀管由铝合金制成、环氧树脂镀膜，配备橡胶保护圈和不锈钢过滤器。超过 30 倍的发泡比率和超过 20 米的射程。
- 低倍数泡沫膨胀管由铝合金制成、环氧树脂镀膜，配备保护圈。大于 5 倍的发泡比率和喷水模式下类似的射程。



750 和 1000 系列

500 系列

雷彼系列

150 系列

代码和型号参见 122 页

肘接口

肘接口位于水枪与水带之间(可带或不带其他配件)，能够在移动作业的情况下吸收至少 15% 的水枪的反作用力。



代码和型号参见 64 和 65 页