


德国标准抗后座力肘接口 DIN14-368 配备了所有德国、奥地利和使用德国 DIN 标准国家的消防车。这种肘接口应用于工作压 6 巴时流量超过 400 升/分的水枪。它的主要功能是减小水枪使用者所受到的反作用力，可减小 15% 的反作用力。实际上，工作压 6 巴时，流量 500 升/分的水枪产生 30 公斤的反作用力，将这一后作用力减至 25.5 公斤，水枪使用者可以立即感觉到，并且减轻紧张度和提高操作安全性。适用于 500 升以下中间流量水枪。

德国标准抗后座力肘接口配备了一个把手，使操作非常方便。

实际使用时，也可将把手放在肩上。

肘接口下面的钩子可以在使用时卡在消防梯上或栏杆上。

标准接口为卡式 B/75，也可以非常轻易换成英制快速 2.5”、美式 NST2.5” 或法式 DSP DN65。

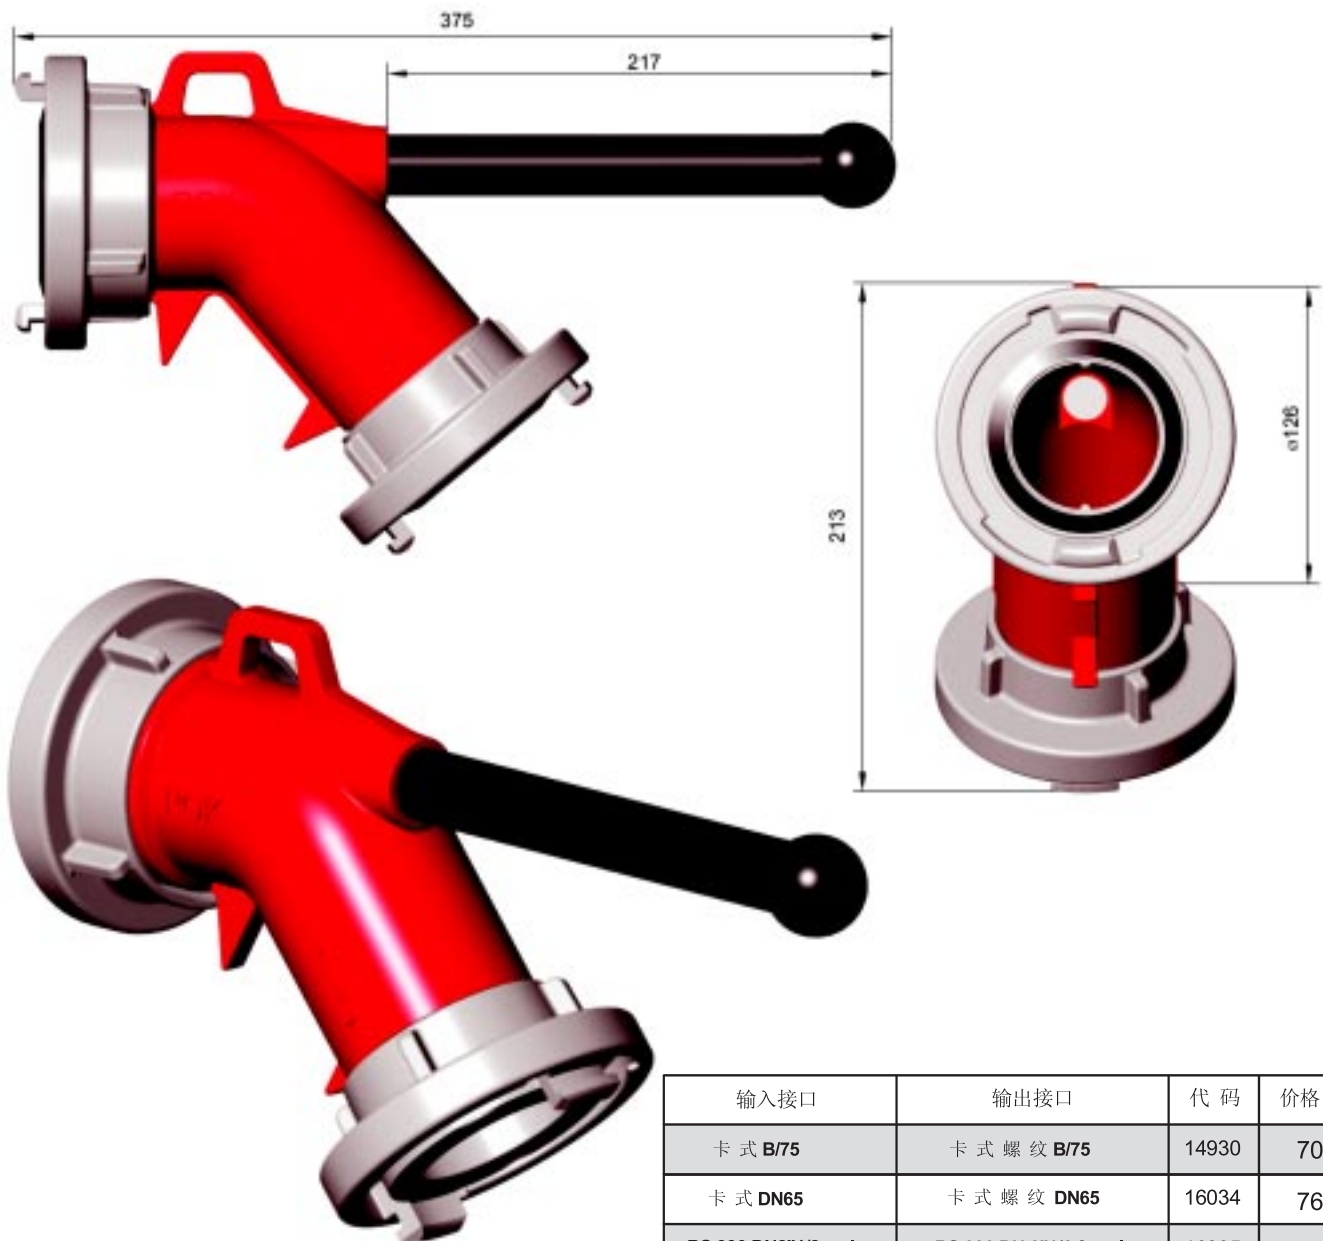

输入接口	输出接口	代 码	价 格 €
卡 式 B/75	卡 式 螺 纹 B/75	14930	70
卡 式 DN65	卡 式 螺 纹 DN65	16034	76
BS 336 DN2"1/2 male	BS 336 DN 2"1/2 female	16035	90
内螺纹 2"1/2 NH	外螺纹 2"1/2 NH	16036	105
DSP DN65 带锁环	DSP DN65 带锁环	16037	93