

由新型铝合金 AGS 制成,表面 T5 热处理, 结实且重量特别轻。50 微米硬电镀层, 特氟隆表层和氧化树脂镀膜, 防止机械及化学伤害。枪头使用涡轮齿, 喷雾效果优异, 能有效吸收热量和吸附烟尘, 保护操作人员安全, 适合扑灭带电火, 在 25000 和 50000 伏高压情况下, 效果同样好, 配合使用泡沫膨胀管, 能产生高质量泡沫。枪头由高弹性防护头套保护免受撞击伤害(黑色 EPDM 或彩色硅树脂), 这种材料不会在高温下融化, 隔热性能好, 既不会在高温操作下导致烫伤, 又不会在低温下粘住手指。根据人体力学设计手枪式握柄和水枪开关, 便于控制喷射方向。轴及螺钉由不锈钢制成, 经久耐用。水枪内部装有球阀调节水量。输入接口配备过滤装置, 防止异物进入枪膛。结构简单实用, 使用效果却等同于结构更为复杂的产品。

额定工作压力为双压 5 巴或 6 巴, 最大工作压力为 16 巴。可选流量范围为 150 升/分-500 升/分, 并可通过旋转枪头防护套, 实现直流、开花水流、雾状水流及枪膛高压冲洗多种喷射方式。博克所有水枪都可配合 NH, BSP, NPSH, Storz, 英制快速, 日式快速和其他特殊螺纹接口。



备注: 博克凯旋系列标准枪头防护套为蓝色, 另有其他颜色可供选择。

"凯旋" 水枪 (6巴或100PSI)

规格	流量 升/分	代码
凯旋 150-1.0"卡口	150	3570
凯旋 500-1.5"卡口	200	3569
凯旋 500-1.5"卡口	300	3568
凯旋 500-1.5"卡口	400	3567
凯旋 500-1.5"卡口	500	3566

"凯旋" 低压枪 (5巴或75PSI)


规格	流量 升/分	代码
凯旋 150LP-1.0"卡口	150	8926
凯旋 500LP-1.5"卡口	200	8927
凯旋 500LP-1.5"卡口	300	8928
凯旋 500LP-1.5"卡口	400	8929
凯旋 500LP-1.5"卡口	500	8930

"凯旋" 枪头 (6巴或100PSI)

规格	流量 升/分	代码
凯旋 150 - 1.5"卡口	150	9976
凯旋 500 - 1.5"卡口	200	9977
凯旋 500 - 1.5"卡口	300	9978
凯旋 500 - 1.5"卡口	400	9979
凯旋 500 - 1.5"卡口	500	9980

"凯旋" 低压枪头 (5巴或75PSI)

规格	流量 升/分	代码
凯旋 150LP-1.0"卡口	150	8935
凯旋 500LP-1.5"卡口	200	8936
凯旋 500LP-1.5"卡口	300	8937
凯旋 500LP-1.5"卡口	400	8938
凯旋 150LP-1.5"卡口	500	8939

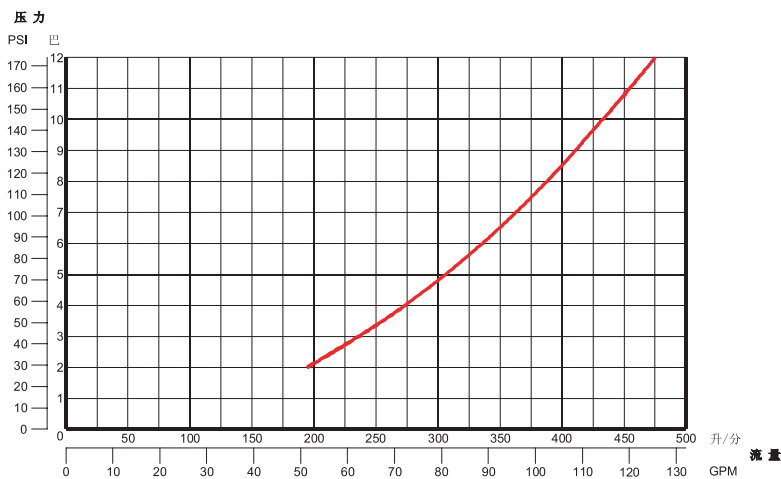

凯旋 500