


《MINOTOR 5000》采用航海式高强度防腐蚀材料，整体化铸造工艺式减少水流磨耗，改善水流状况。

- 水流最大可达到 5000 升 / 分
- 紧凑设计，便于安装
- 360° 全方位运作
- 转锁式水平运作操纵手柄
- 控制转轮控制垂直运作 0° 至 75°
- 不锈钢轴承和润滑油口
- 大转轮控制垂直运作，当仰角 30° 时，安全锁自动保护。

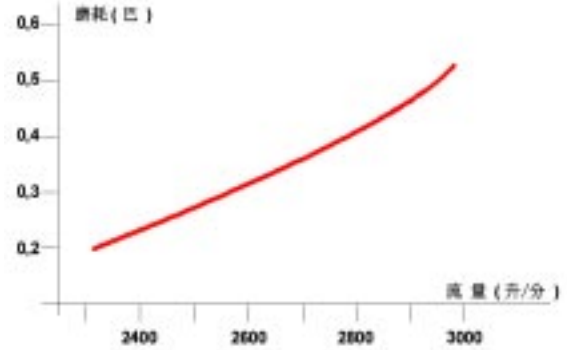

“MINOTOR 5000” 法兰接口

输入	输出	代码
100mm, 压力16巴	AR 100mm, 及锁	9393
4", ASA 150	4.0" 卡式	13610

“MINOTOR 5000” 移动式底座

输入	输出	代码
AR 100mm 接口及锁	AR 100mm, 及锁	3578
2 X AR 100mm 及锁	AR 100mm, 及锁	9392
外螺纹 4 .0"	AR 100mm, 及锁	9391
2 X 外螺纹 4 .0"	AR 100mm, 及锁	9390
4.0" 卡式 *	4.0" 卡式	13611

