



# LANCES D'INCENDIE A DEBIT ET JET REGLABLES 150 l/mn TURBOKADOR, DEBIKADOR, MAGIKADOR

En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

- Réglage du jet par rotation de la bague de tête

- Ecran
- Diffusion d'attaque (Flash Over)
- Jet droit

Options :

- Tête mousse bas ou moyen foisonnement.




**"DEBIKADOR 150"**  
équipée d'un écrou  
GFR DN 20

**Agrément du ministère  
de l'intérieur :**  
n° MI - 02 - 2463 - 02

Options :

- Matière de la poignée de manoeuvre,
- Matière de la sphère
- Couleur de la protection de poignée de manoeuvre, de la poignée pistolet et de la gaine de tête.

- Bleu
- Vert
- Rouge
- Orange
- Jaune
- Blanc

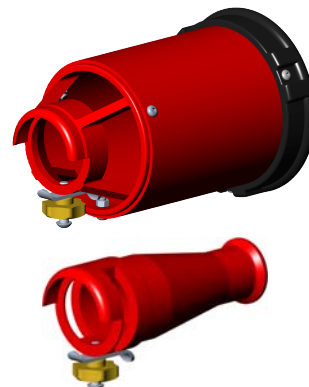

**MATERIELS  
SAPEURS-POMPIERS**  
Certifiée NF Sapeurs - Pompiers  
par le C.N.M.I.S. SAS  
sous le numéro  
02-2463 CSTATV

TURBINE	DENTS TAILLEES	DENTS EN CAOUTCHOUC

Débits réglables : 40, 75, 100, 150 l/mn à 6 bar + Purge	"TURBOKADOR" Code	"DEBIKADOR" Code	"MAGIKADOR" Code	Prix unit. H.T. Euros €
Raccord GFR femelle DN 20 (NF E29-579)	00151	08088	18392	
Raccord symétrique DN 20 sans verrou (NF E29-572)	09182	18457	18393	
Raccord DSP DN 40 sans verrou (NF S61-704)	09183	09694	18394	
Raccord Storz D/25 (DIN 14306)	09186	09010	18395	
Raccord Storz C/52 (DIN 14307)	09187	09011	18396	
Raccord fileté femelle G 1 H (ISO R 228)	09184	00143	18397	
Raccord fileté femelle G 1 1/2 H (ISO R 228)	09185	09697	18398	
Raccord fileté mâle G 2 B (ISO R 228)	09408	09698	18399	
Raccord Instantaneous 2" 1/2 (BS 336)	14977	14978	18469	
Raccord Gost DN 50	15850	18470	18471	
Débits réglables : 20, 60, 100, 150 l/mn à 6 bar + Purge	"TURBOKADOR" Code	"DEBIKADOR" Code	"MAGIKADOR" Code	Prix unit. H.T. Euros €
Raccord fileté mâle G 2" B, écrou tournant	16070			
Débits réglables : 10, 20, 25, 40 GPM à 100 psi + Purge	"TURBOKADOR" Code	"DEBIKADOR" Code	"MAGIKADOR" Code	Prix unit. H.T. Euros €
Raccord fileté femelle DN 25 (1"), écrou tournant	02311	13718	18400	
Raccord fileté femelle DN 40 (1.5"), écrou tournant	02310	13719	18401	

(Pour autre raccord d'entrée, nous consulter)