




- Réglage du jet par rotation de la bague de tête
- Ecran
- Diffusion large
- Diffusion d'attaque (Flash Over)
- Jet droit

Options :



- Tête mousse bas ou moyen foisonnement.

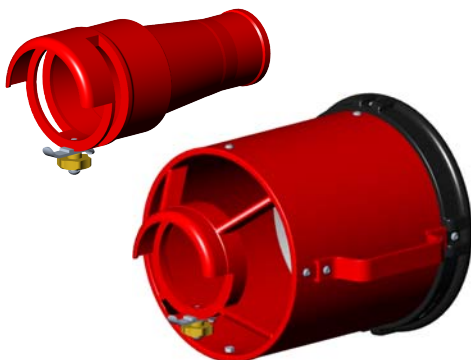

Options :

- Matière de la poignée de manoeuvre,
- Matière de la sphère
- Couleur de la protection de poignée de manoeuvre, de la poignée pistolet et de la gaine de tête.

- Bleu
- Vert
- Rouge
- Orange
- Jaune
- Blanc

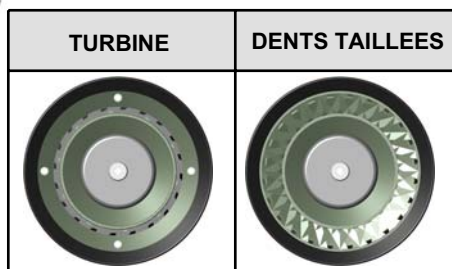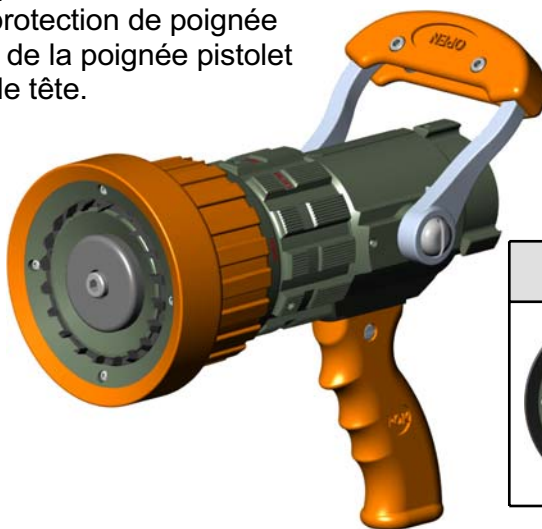

Débits réglables : 350, 500, 600, 750 l/mn à 6 bar + Purge	"TURBOKADOR"	"DEBIKADOR"	Prix unit. H.T. Euros €
	Code	Code	
Raccord DSP DN 40 sans verrou (NF S61-704)	09190	18489	
Raccord DSP DN 65 sans verrou (NF S61-704)	09191	18490	
Raccord Storz C/52 (DIN 14307)	09193	18491	
Raccord Storz B/75	09194	18492	
Raccord fileté mâle G 2 B (ISO R 228)	09192	18493	
Raccord Instantaneous 2.5" (BS 336)	14980	14981	

Débits réglables : 95, 125, 150, 200 GPM à 100 PSI + Purge	"TURBOKADOR"	"DEBIKADOR"	Prix unit. H.T. Euros €
	Code	Code	
Raccord fileté femelle 1.5" (DN 40) ou 2.5" (DN 65) (Préciser à la commande)	10648	18494	

(Pour autre raccord d'entrée, nous consulter)