



Caractéristiques techniques

La régulation automatique de pression, de l'ordre de 7 bar, s'effectue à partir de 40 l/min jusqu'à 475 l/min.

La diffusion est réalisée par une bague de tête munie de dents en élastomère.

Principaux composants: Un robinet à ouverture-fermeture axial permettant le réglage du débit, une poignée pistolet ainsi qu'une bague de tête gainées en élastomère anti-statique, résistant à l'usure, anti-chocs et thermo-isolant, un raccord d'entrée tournant. La rotation de la bague de tête permet l'obtention du jet plein, du jet d'attaque (dit "Flash over") indexé, du jet diffusé et de la purge. La construction est ultra-légère, en alliage d'aluminium traité thermiquement et protégé par une anodisation dure. Les pièces d'usure sont en acier inoxydable.




Lance d'incendie "Légende 500"

Régulation automatique à 7 bar de 40 à 475 l/min

Entrée	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Raccord GFR femelle DN 20	09520	
Raccord DSP DN 40	09521	
Raccord DSP DN 65	09522	
Ecrou tournant fileté femelle G 1 H	09523	
Ecrou tournant fileté femelle G 1 1/2 H	09519	
Ecrou tournant fileté mâle G 2 B	00735	
Raccord Storz C/52 (DIN 14307)	09002	

Options :

- Tête mousse bas foisonnement.

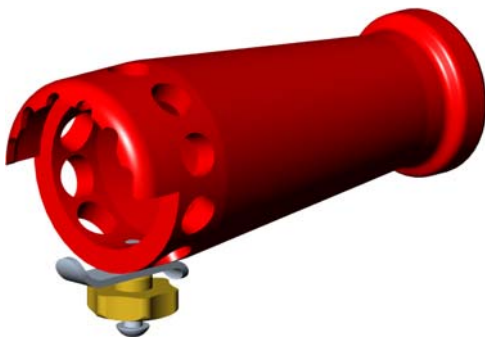

**LA LANCE D'INCENDIE "LEGENDE 500"
EQUIPE L'ARMEE SUISSE**