




Caractéristiques techniques

La régulation automatique de pression, de l'ordre de 7 bar, s'effectue à partir de 200 l/min jusqu'à 950 l/min.

La diffusion est réalisée par une bague de tête dentelée.

Principaux composants: Un robinet à ouverture-fermeture axial permettant le réglage du débit, deux poignées pistolet ainsi qu'une bague de tête gainées en élastomère anti-statique, résistant à l'usure, anti-chocs et thermo-isolant, un raccord d'entrée tournant. La rotation de la bague de tête permet l'obtention du jet plein, du jet d'attaque (dit "Flash over"), du jet diffusé et de la purge. La construction est robuste, en alliage d'aluminium traité thermiquement et protégé par une anodisation dure. Les pièces d'usure sont en acier inoxydable.

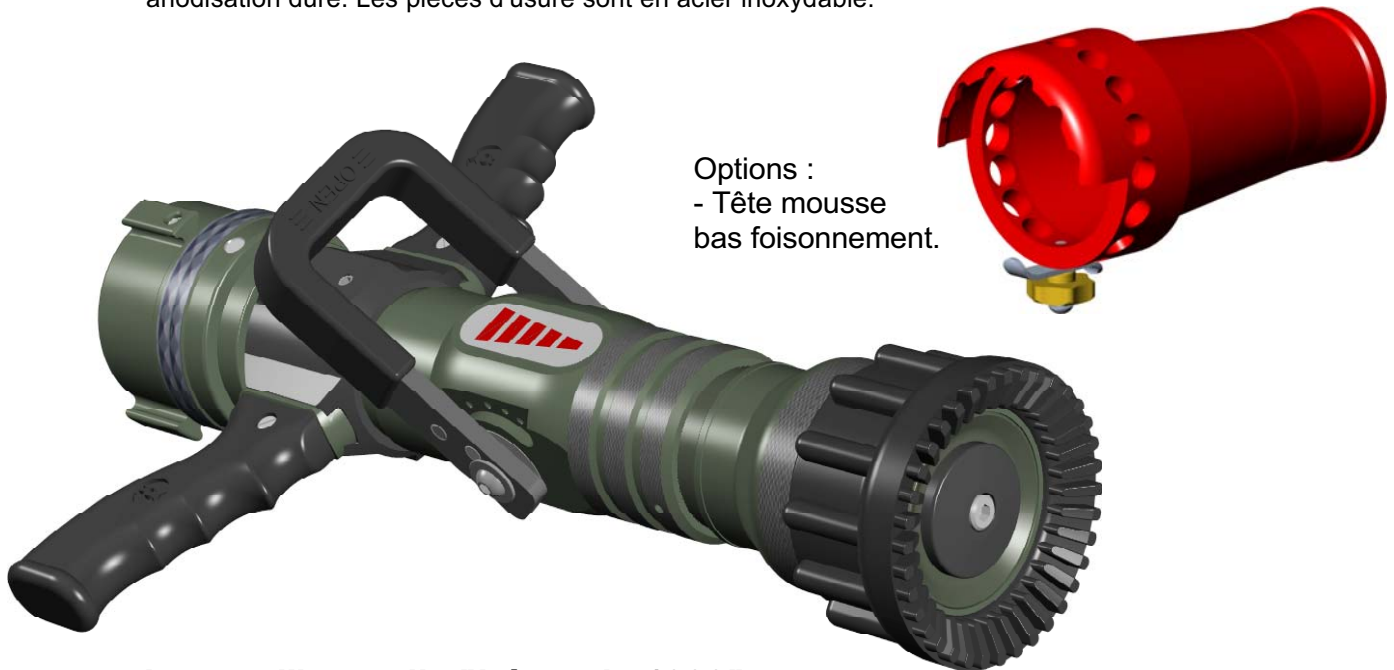

Options :
- Tête mousse
bas foisonnement.

Lance d'incendie "Légende 1000" Régulation automatique à 7 bar de 200 à 950 l/min

Entrée	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Raccord DSP DN 65, avec verrou	9406	
Raccord fileté mâle G 2 1/2 B	9403	

