



CONSTRUCTION

Lance en alliage d'aluminium.

RACCORDEMENT


Par demi-raccord GFR femelle DN 20, (écrou tournant)

UTILISATION

La lance d'incendie "Feux de cheminées" est utilisable pour tous les feux cachés comme les feux de poutres, de faux plafonds ou encore de cheminées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Robinet "Américain" avec passage DN 20
- Élément droit de longueur 600 mm
- Coude à 45° avec partie droite de 200 mm
- Diffuseur conique à angle de diffusion de 60°
- Débit 25 l/min à 6 bar
- Masse : 1,700 kg

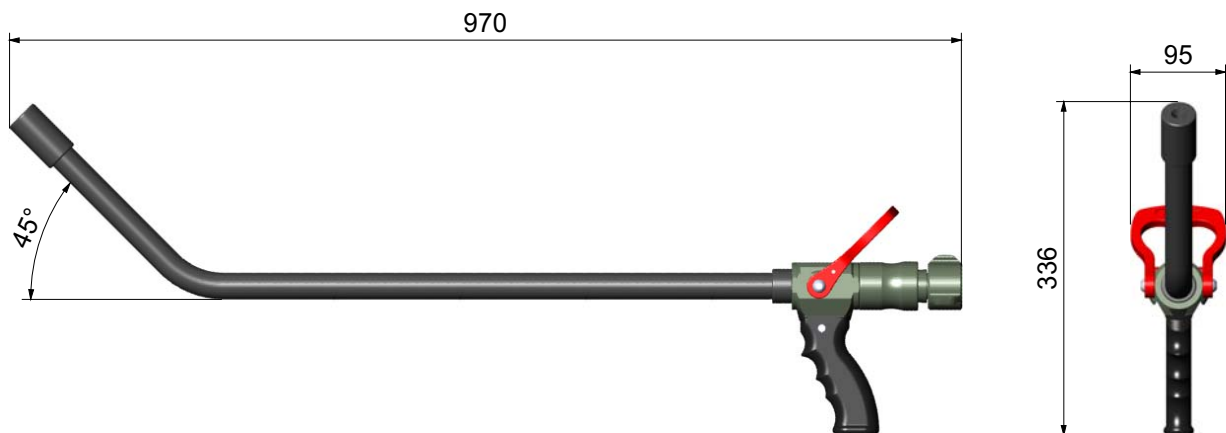

Raccord d'entrée	Code	Prix unit. H.T. Euros €
GFR DN 20, écrou tournant	03529	