




## Caractéristiques techniques :

Fabrication en alliage d'aluminium anodisé.  
Deux débits et deux jets diffusés disponibles  
par rotation de la bague de tête.

Ces diffuseurs sont conformes à la Specification 5100 - 239c

Livré en standard  
avec une gaine de tête  
de couleur noire

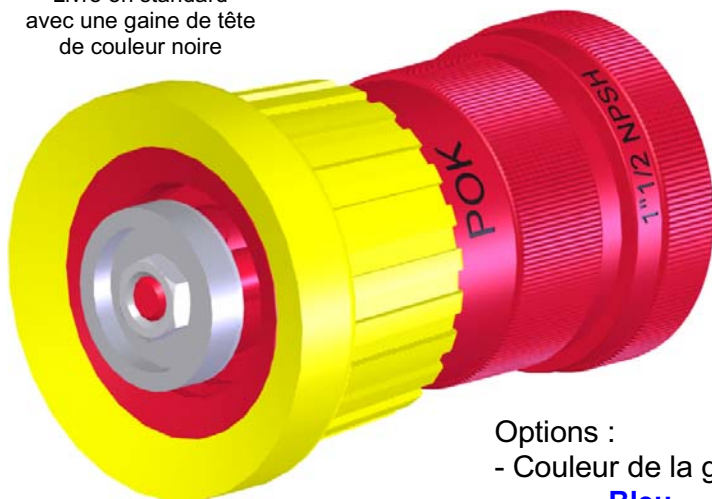

### DIFFUSEUR 1.5" AVEC GAINÉ DE TÊTE

Débits 20 - 60 GPM à 100 psi  
Raccords NFPA 1963 (USA)

Désignation	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Fileté femelle 1.5" NST	17506	
Fileté femelle 1.5" NPSH	17754	

### Options :

- Couleur de la gaine de tête.

- Bleu
- Vert
- Rouge
- Orange
- Jaune
- Blanc

### DIFFUSEUR 1" AVEC GAINÉ DE TÊTE

Débits 10 - 24 GPM à 100 psi  
Raccords NFPA 1963 (USA)

Désignation	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Fileté femelle 1" NST	18403	
Fileté femelle 1" NPSH	17991	
Fileté femelle 3/4" GHT	18404	



Livré en standard  
avec une gaine de tête  
de couleur noire

### DIFFUSEUR 1" SANS GAINÉ DE TÊTE

Débits 10 - 24 GPM à 100 psi  
Raccords NFPA 1963 (USA)

Désignation	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Fileté femelle 1" NST	17748	
Fileté femelle 1" NPSH	17497	
Fileté femelle 3/4" GHT	17751	

