




### Caractéristiques techniques

- Construction en alliage d'aluminium,
- revêtement époxy teinte rouge,
- poignée de manoeuvre en site et en azimut,
- réglage du jet : diffusion en cône à 120° jusqu'à la position "jet plein",
- poignée de blocage en azimut,
- rotation du coude de sortie de -75° à +75°,
- rotation de la lance en azimut : 360°.

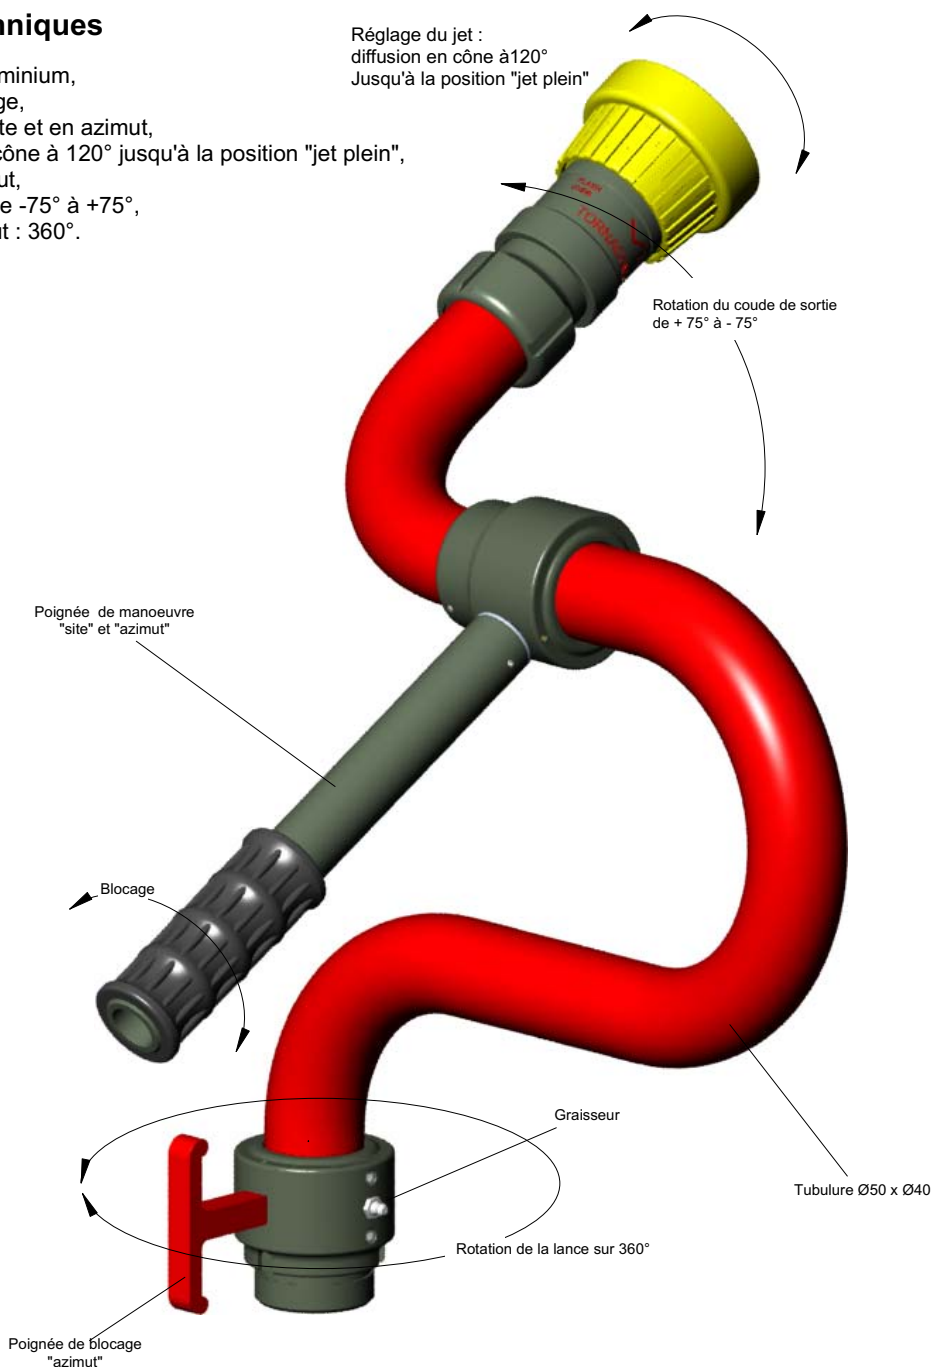

Entrée	Sortie	Code	Prix unit. h.t. Euros €
Filetée mâle G 2 B	Filetée mâle 1.5" NST	<b>10956</b>	
Filetée mâle G 2 B	Tête "Tornadomatic 500"	<b>10972</b>	
Bride DN 50 PN 16	Tête "Tornadomatic 500"	<b>13112</b>	