




Caractéristiques principales :

Débit : 750 l/mn à 7 bars
 Robinet d'entrée à tournant sphérique
 Pattes stabilisatrices pliables
 Masse de l'appareil : 5,657 kg
 Débattement horizontal maximum : 52°
 Débattement vertical maximum : 52°
 Position minimum par rapport à l'horizontal : 24°
 Position maximum par rapport à l'horizontal : 76°
 Possibilité en option d'installer des pattes stabilisatrices en composite pour un gain de masse

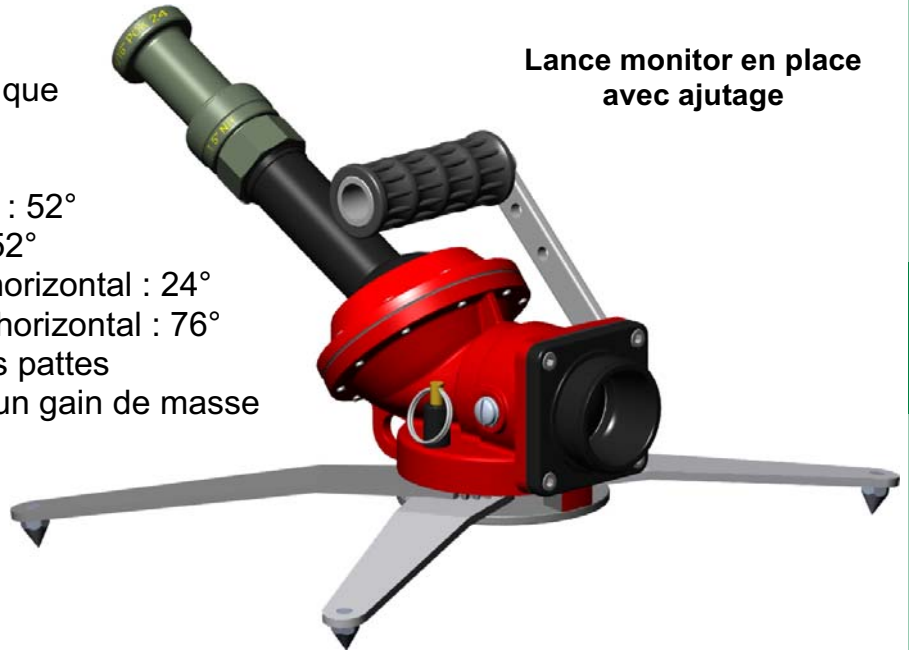


Lance monitor en place avec ajutage



Lance monitor en position de rangement pattes stabilisatrices repliées

Lance monitor en place avec diffuseur auto-régulé 750 l/mn "TORNADOMATIC"

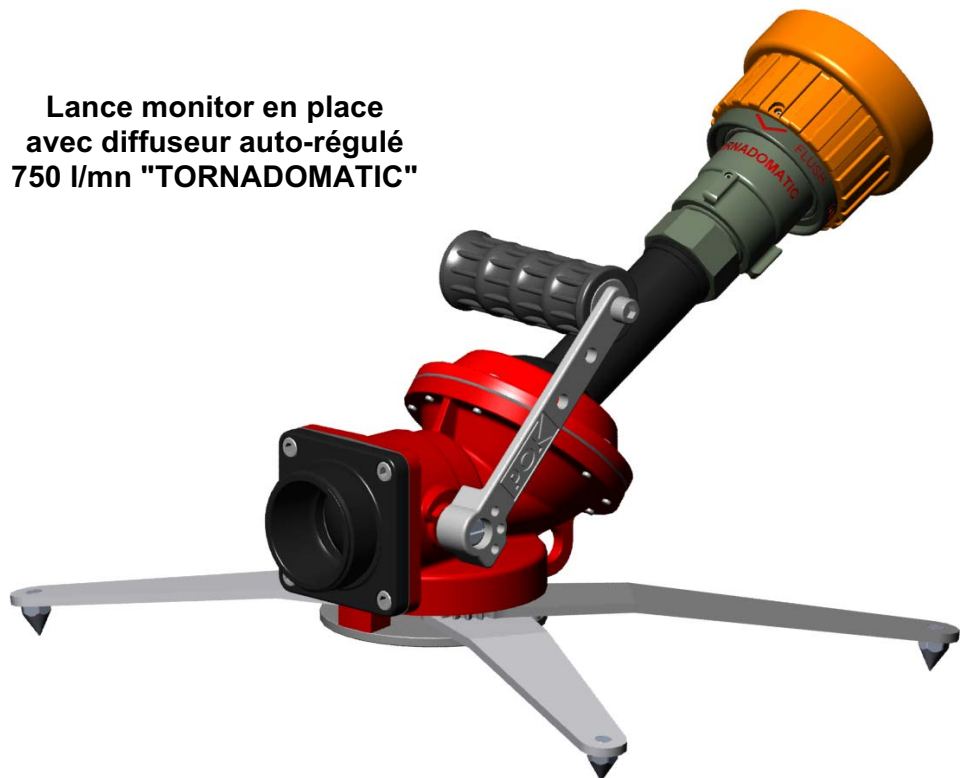

Raccord d'entrée	Configuration	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Ecrou tournant FF 2"1/2 NST	Avec ajutage	18332	
	Avec diffuseur	18336	
Raccord DSP DN 65 sans verrou	Avec ajutage	18333	
	Avec diffuseur	18337	
Raccord Storz B	Avec ajutage	18334	
	Avec diffuseur	18338	
Raccord Machino 2"1/2	Avec ajutage	18335	
	Avec diffuseur	18339	

083cat05fr.DSF