




Têtes en option :

- Canons à eau (1000, 1500 l/min à 7 bar)
- Canon eau / mousse bas foisonnement
- Canon eau / mousse moyen foisonnement
- Diffuseur "Turbokador 350 GPM" à 7 bar (1325 l/mn à 7 bar)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 360° de rotation en azimut
- 80° de débattement en site
- Débit d'eau maximum : 2000 l/min à 16 bar
- Construction PN 16

Dispositif automatique de sécurité limitant à 30° de l'horizontale l'orientation en site du diffuseur (Déverrouillable par action volontaire)

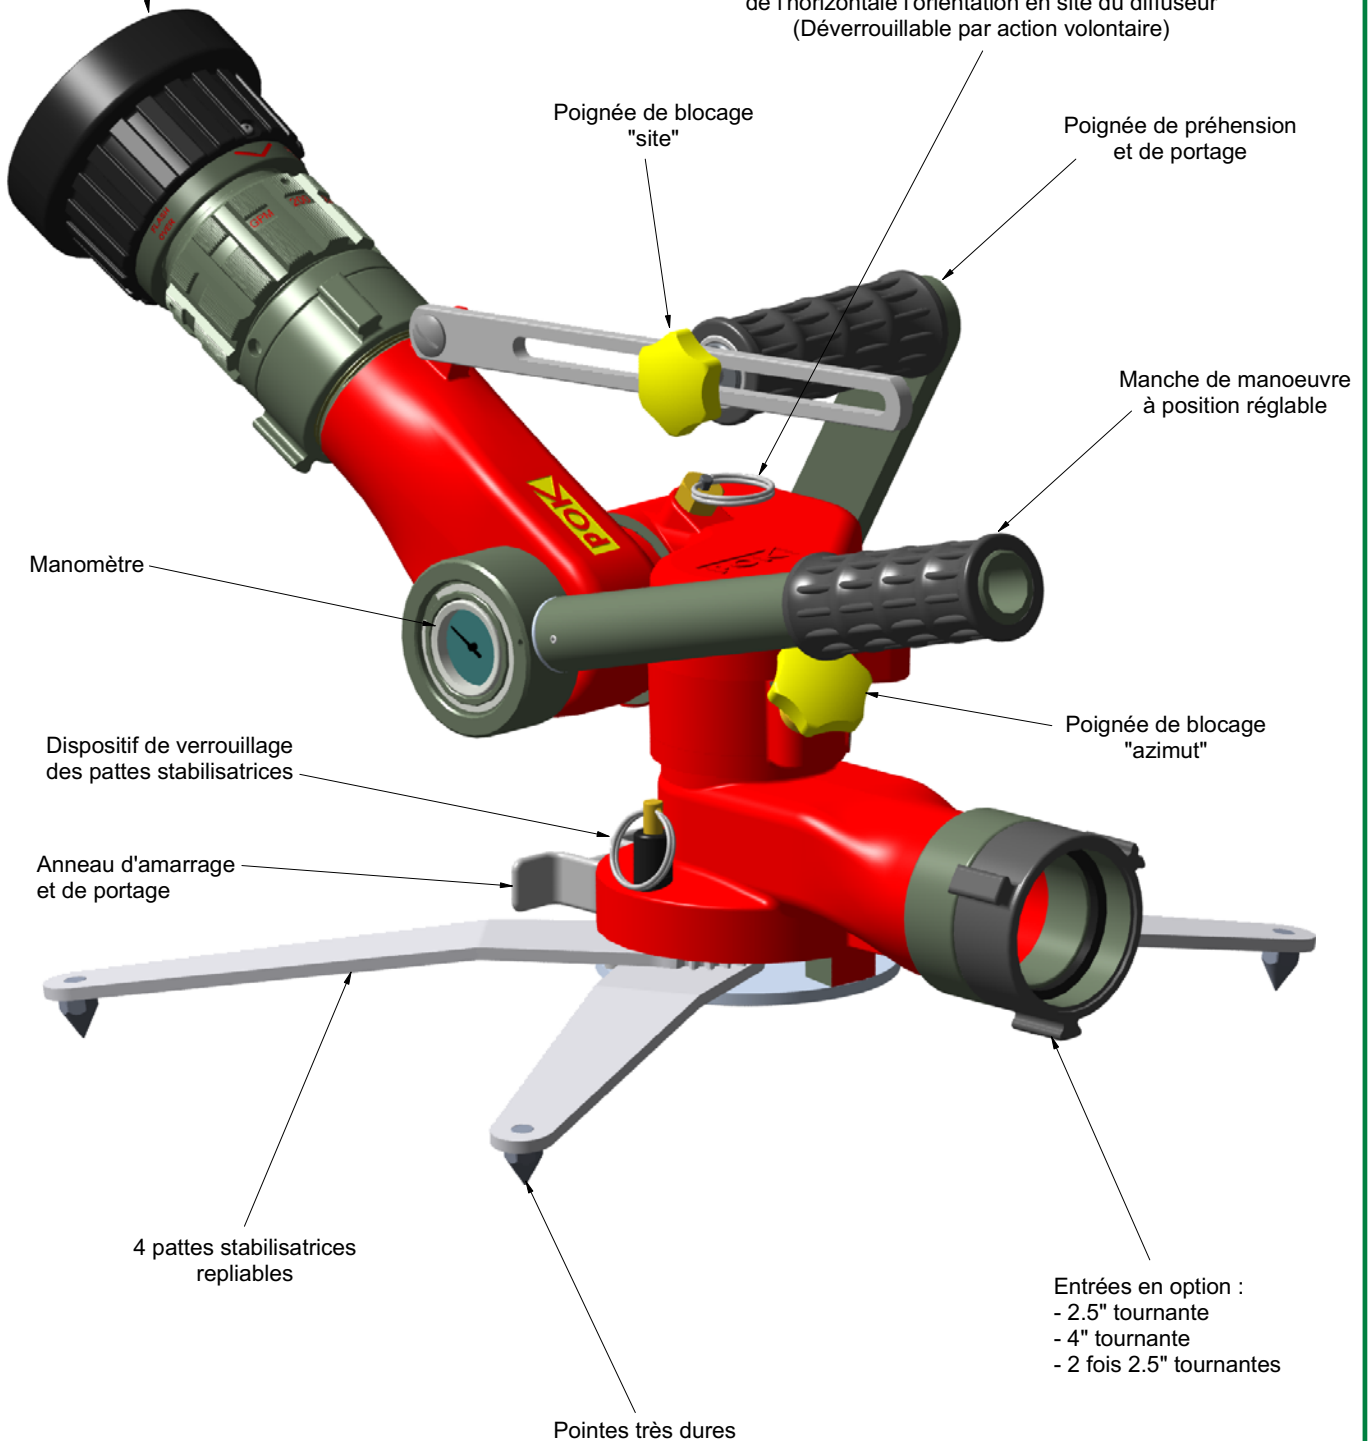

- Poignée de blocage "site"
- Poignée de préhension et de portage
- Manche de manoeuvre à position réglable
- Poignée de blocage "azimut"
- Manomètre
- Dispositif de verrouillage des pattes stabilisatrices
- Anneau d'amarrage et de portage
- 4 pattes stabilisatrices repliables
- Pointes très dures

- Entrées en option :
- 2.5" tournante
 - 4" tournante
 - 2 fois 2.5" tournantes