



"Azimutor 3000" sur dispositif d'accrochage pour échelle ou nacelle, avec limiteur de débattement en azimut

Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Raccord DSP DN 65 sans verrou	DSP DN 65, avec verrou	9389	
Rac. fileté femelle 2.5" NH tournant	Filetage mâle 2.5" NH	13608	

Livrée sans canon ou diffuseur

Equipements de sortie pour lances monitor «Azimutor 3000»:

- Diffuseur à débit et jet réglables «Débikador 3000», code 3821,
- Diffuseur «Djetmatic 1000», auto-régulé, code 1514,
- Canon à eau avec redresseur de jet et ajutage de 25, code 7409,
- Canon eau-mousse de 800 l/min, avec flexible d'aspiration, code 6832,
- Canon eau-mousse de 1500 l/min, avec flexible d'aspiration, code 6834
- Canon eau-mousse de 2000 l/min, avec flexible d'aspiration, code 7408

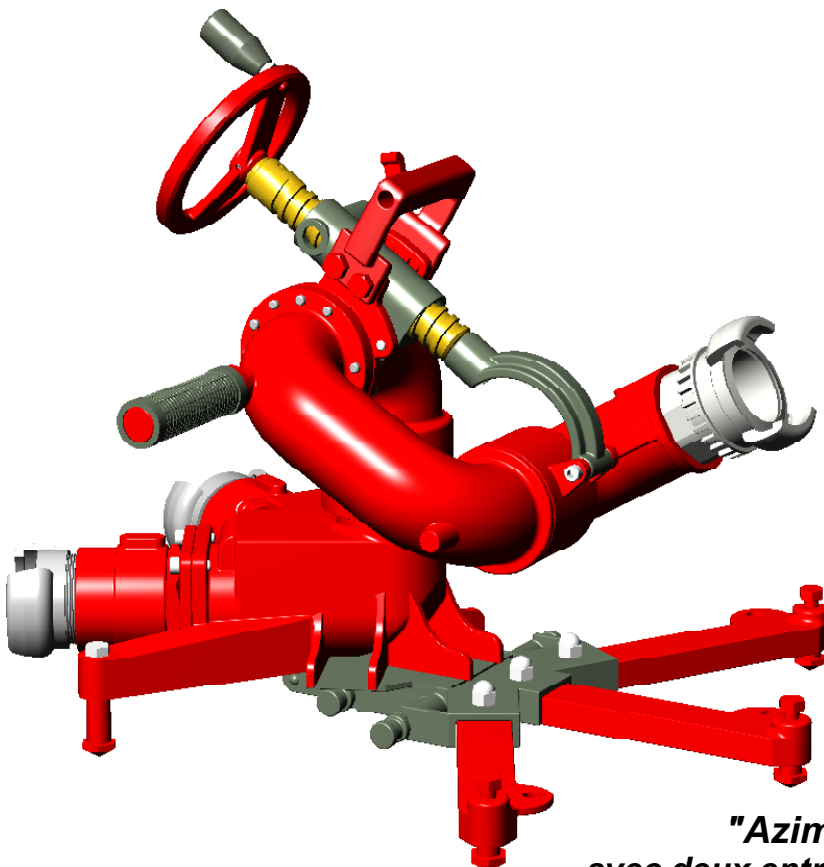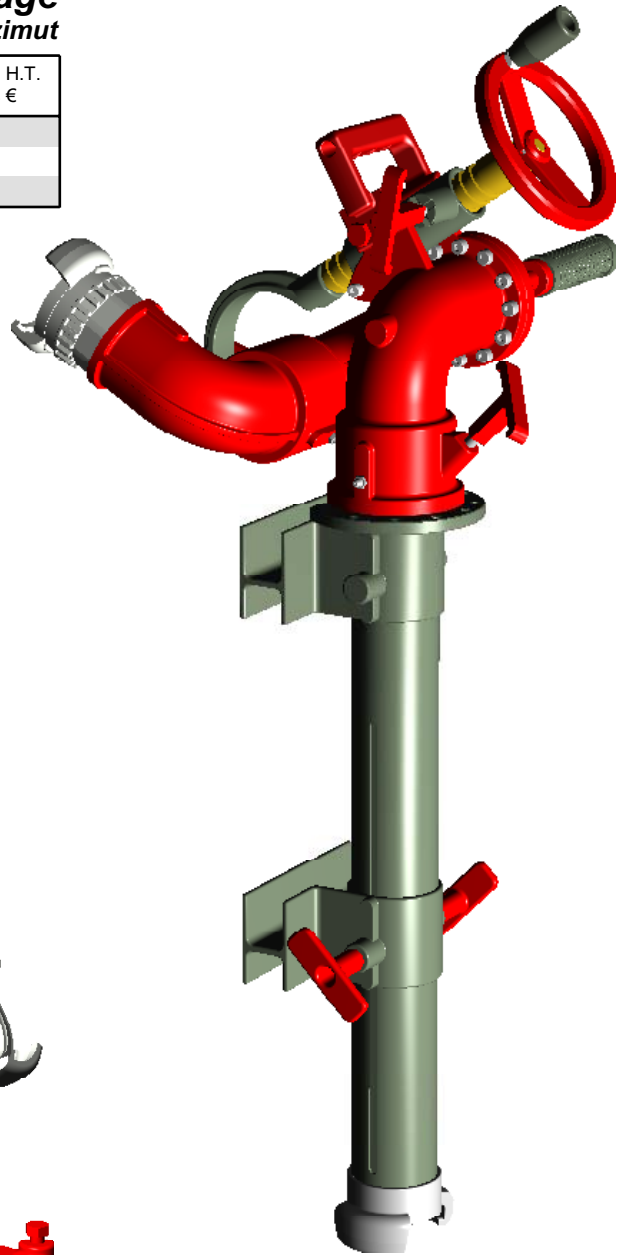

"Azimutor 3000" sur pied auto-portant avec deux entrées horizontales tournantes à clapet

Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Deux rac. tournants DSP DN 65 avec verrou	DSP DN 65, avec verrou	9386	
Deux filetages mâles G 2 1/2 B tournants	Filetage femelle G 2 1/2 B	9387	
Deux filetages mâles 2.5" NH tournants	Filetage mâle 2.5" NH	13609	

Livrée sans canon ou diffuseur