
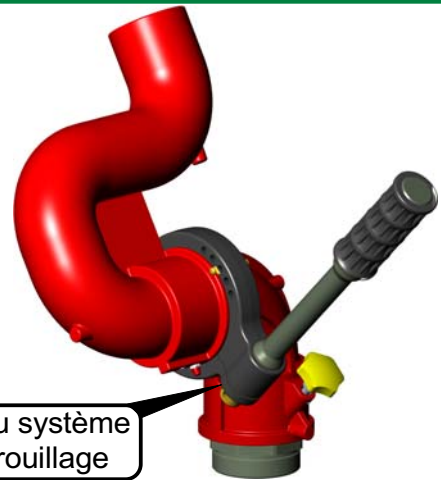


### Lance monitor Primator 3000

En alliage d'aluminium

Entrée	Sortie	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Filetage mâle G 3" B	Filetage femelle G 2"1/2 H	20970	

Livrée sans canon ou diffuseur

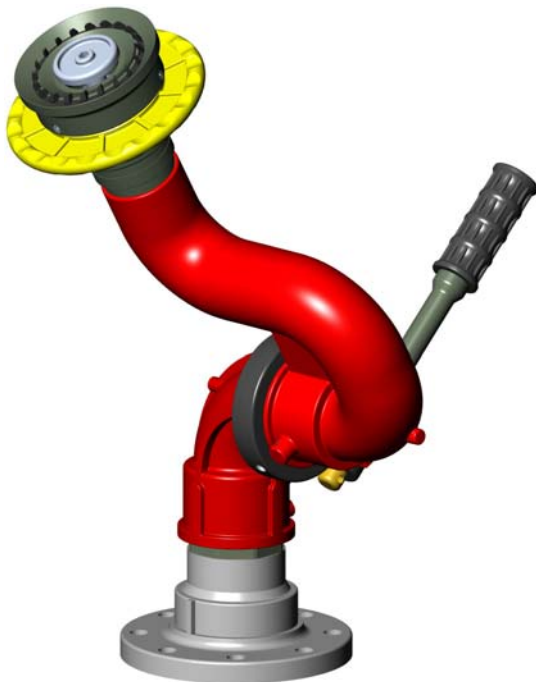

Nouveau système de verrouillage

### Lance monitor Primator 3000 sur bride avec diffuseur Pokador 2000

En alliage d'aluminium

Entrée	Sortie	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Bride 4" ASA 150	Diffuseur Pokador 2000	22159	

#### Caractéristiques techniques

Lances monitor DN 80, PN 16, pour poste fixe, châssis routier, échelle ou nacelle. Manœuvre par poignée à position réglable. Débattement: -70° à +90° en site, 360° en azimut. Blocage en site et en azimut par poignées. Sortie fileté femelle G 2 ½ H (BSP). Construction en alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33, alliage de première fusion, à traitement thermique, à haute résistance, protégé contre la corrosion marine et anodisé pour résister à l'attaque chimique des émulseurs.

### Sur dispositif d'accrochage pour échelle ou nacelle

Entrée	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Fileté mâle G 2 1/2 B	1508	
Raccord DSP DN 65, sans verrou	1509	

Livrée sans canon ou diffuseur

### Sur pied auto-portant, entrée horizontale


Entrée	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Raccord AR DN 100	1510	

Livrée sans canon ou diffuseur

### Sur châssis tractable

Entrée	Timon	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Raccord AR DN 100, avec verrou	Sans frein	1500	
Raccord AR DN 100, avec verrou	Avec frein	9394	

Livrée sans canon ou diffuseur

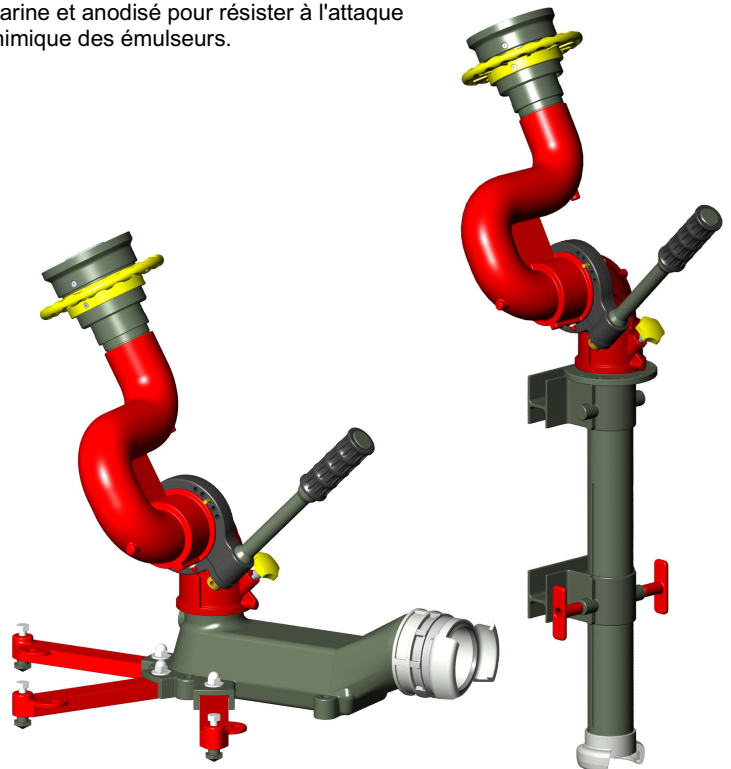

Voir les lances monitor tractables