

Têtes en option :

- Canons à eau jet "Gigogne"
- Diffuseur "Autokador 5000"

Butée de fin de course d'élévation

Manomètre protégé contre les chocs

Volant d'élévation

Pattes stabilisatrices en alliage de titane

Manette de blocage en azimut

Pointes en carbure de tungstène


- Entrées tournantes en option :
- DN 100 (4")
  - DN 125 (5")
  - 2 x DN 65 (2.5")
  - 2 x DN 100 (4")

### Codification des différents montages

Désignation	Code	Prix unit. H.T. Euros €
Partie supérieure avec dispositif d'orientation en site fileté mâle G 2 1/2 B	8290	
Lance monitor "LMP 80" sur embase portable avec collecteur à deux entrées DN 65 tournantes, sortie mâle G 2 1/2 B ou 2.5" NST	8288	
Lance monitor "LMP 80" sur embase portable avec collecteur à deux entrées DN 100 tournantes, sortie mâle G 2 1/2 B ou 2.5" NST	8289	
Lance monitor "LMP 80" sur embase portable avec une entrée DN 100 tournante, sortie mâle G 2 1/2 B ou 2.5" NST	8287	
Lance monitor "LMP 80" sur embase portable avec une entrée DN 125 tournante, sortie mâle G 2 1/2 B ou 2.5" NST	8294	

### Livrée sans canon ou diffuseur

Oscillateur DN 100 en option

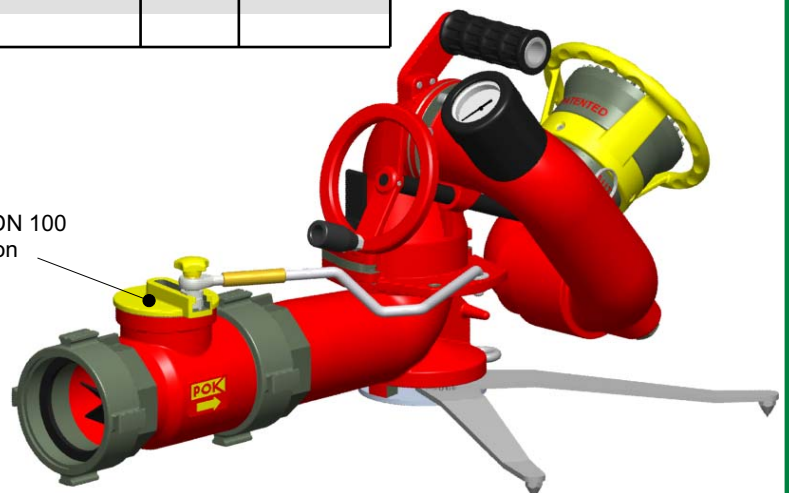

013cat05fr.DSF