


- Regulación del chorro por rotación de la boquilla
 - Neblina cono completo
 - Neblina cono medio
 - Descarga de ataque (Flash Over)
 - Chorro compacto (directo)

Opcional:

- Boquilla espuma de baja o mediana expansión.

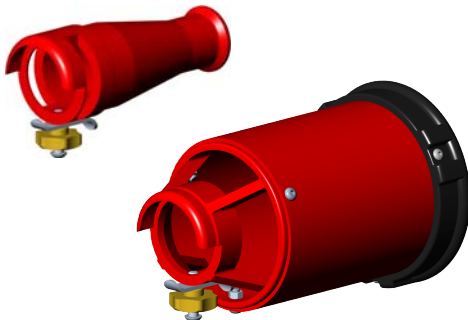

Opcionales:

- Material de la palanca de apertura y cierre
- Material de la esfera
- Color de la protección de la palanca de apertura y cierre, de la empuñadura tipo pistola y del recubrimiento de la boquilla.

- Azul
- Verde
- Rojo
- Naranja
- Amarillo
- Blanco



Nota: Estos pitones son entregados estándar con un recubrimiento de boquilla de color azul y una empuñadura tipo pistola negra .

TURBINA	DIENTES TALLADOS	DIENTES DE GOMA

Conexión de entrada	Caudal (l/mn a 6 bar)	Caudal (GPM a 100 PSI)	"POKADOR" Código	"POKATAK" Código	"POKINOR" Código	Peso en Kg
Conexión giratoria en 360° DN 25 - 1"	150	40	03570	18497	18502	1,35
Conexión giratoria en 360° DN 40 - 1.5"	200	60	03569	18498	18503	2,6
Conexión giratoria en 360° DN 40 - 1.5"	300	95	03568	18499	18504	2,6
Conexión giratoria en 360° DN 40 - 1.5"	400	125	03567	18500	18505	2,6
Conexión giratoria en 360° DN 40 - 1.5"	500	150	03566	18501	18506	2,6

PITON BAJA PRESION

Conexión de entrada	Caudal (l/mn a 5 bar)	Caudal (GPM a 75 PSI)	"POKADOR" Código	"POKATAK" Código	"POKINOR" Código	Peso en Kg
Conexión giratoria en 360° DN 25 - 1"	150	40	08926	18507	18512	1,35
Conexión giratoria en 360° DN 40 - 1.5"	225	60	08927	18508	18513	2,6
Conexión giratoria en 360° DN 40 - 1.5"	360	95	08928	18509	18514	2,6
Conexión giratoria en 360° DN 40 - 1.5"	470	125	08929	18510	18515	2,6
Conexión giratoria en 360° DN 40 - 1.5"	560	150	08930	18511	18516	2,6

(En caso de requerir otra conexión de entrada, sírvase consultarnos)