


Regulación del chorro por rotación de la boquilla

- Neblina cono completo
- Neblina cono medio
- Descarga de ataque (Flash Over)
- Chorro compacto (directo)

Opcional:

- Boquilla espuma de baja o mediana expansión.

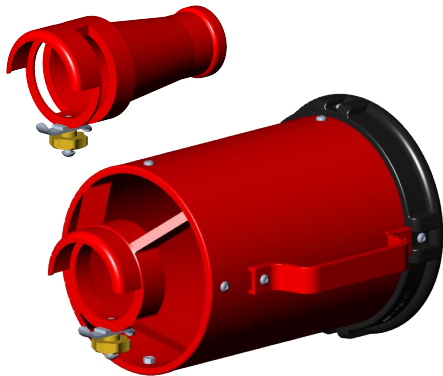

**Aprobación del
Ministerio del Interior
N° MI-0170-L-0050-99-A**



Nota: Estos pitones son entregados en estándar con un recubrimiento de boquilla de color naranja y una empuñadura tipo pistola negra.

Opcionales :

- Material alde la palanca de apertura y cierre,
- Material de la esfera
- Color de la protección de palanca de de apertura y cierre, de la empuñadura tipo pistola y del recubrimiento de la boquilla.

- Azul
- Verde
- Rojo
- Naranja
- Amarillo
- Blanco



**Regulación automática
a 6 bar de 150 a 500 l/mn**

TURBINA	DIENTES TALLADOS	DIENTES DE GOMA
		

Conexión de entrada	"TORNADOMATIC" Código	"AUTOKADOR" Código	"MAXIMATIC" Código	Peso en Kg
Acople DSP DN 40 sin bloqueo	7670	18541	18547	
Acople DSP DN 65 sin bloqueo	7671	18542	18548	
Conexión hi G 1 1/2 H (ISO R 228)	8073	18543	18549	2,07
Conexión hi DN 40 (1"1/2), giratoria en 360°	7674	18544	18550	
Conexión he G 2 B (ISO R 228)	7672	8397	18551	
Acople Storz C/52 (DIN 14307)	9730	18545	18552	2,32
Acople rápido 2" 1/2 (BS 336)	14976	18546	18553	

(En caso de requerir otra conexión de entrada, sírvase consultarnos)