

- Regulación del chorro por rotación de la boquilla
 - Neblina cono completo
 - Neblina cono medio
 - Descarga de ataque (Flash Over)
 - Chorro compacto (directo)

Sistema patentado



**Regulación automática
a 7 bar de 400 a 1000 l/mn**

Opcionales :



- Material de la palanca de apertura y cierre,
- Material de la esfera
- Color de la protección de la palanca de apertura y cierre, de la empuñadura tipo pistola y del recubrimiento de la boquilla.

Nota: Estos pitones son entregados en estándar con un recubrimiento de boquilla color naranja y una empuñadura tipo pistola negra.

Opcional:

- Boquilla espuma de baja o mediana expansión.

- Azul
- Verde
- Rojo
- Naranja
- Amarillo
- Blanco

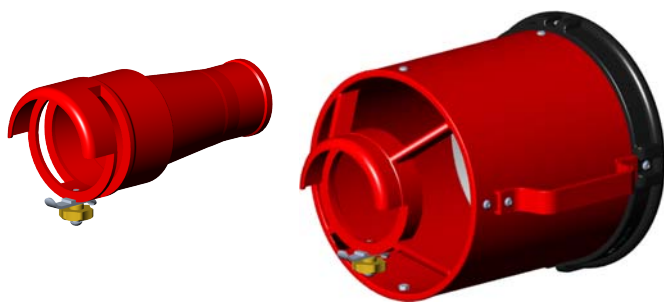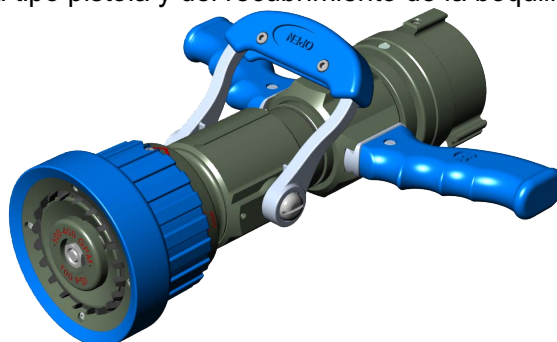

Conexión de entrada	TORNADOMATIC Código	"AUTOKADOR" Código	Peso en Kg
Acople DSP DN 65 con bloqueo	09731	18559	5,08
Acople Storz B/75 fijo	09732	18560	
Acople rápido 2" 1/2 (BS 336)	09733	18561	
Conexión he G 2 B (ISO R 228)	09734	18562	
Conexión he G 1 1/2 B (ISO R 228)	09735	18563	
Conexión giratoria DN 65 (2.5") en 360°	09736	12543	4,66

(En caso de requerir otra conexión de entrada, sírvase consultarnos)