




- Regulación del chorro por rotación de la boquilla
 - Neblina cono completo
 - Neblina cono medio
 - Descarga de ataque (Flash Over)
 - Chorro compacto (directo)

Opcional:

- Boquilla espuma de baja o mediana expansión.

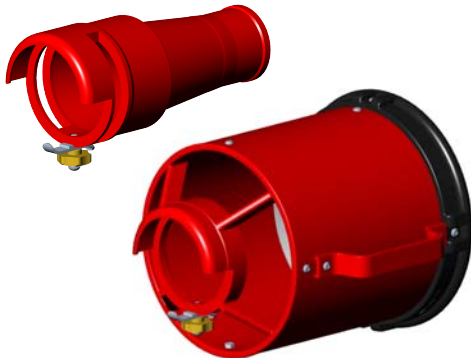

Según la norma
EN 15182-2



MAGIKADOR 750

Opcionales:

- Material de la palanca de apertura y cierre,
- Material de la esfera
- Color de la protección de la palanca de apertura y cierre, de la empuñadura tipo pistola y del recubrimiento de la boquilla.

- Azul
- Verde
- Rojo
- Naranja
- Amarillo
- Blanco

TURBINA	DIENTES TALLADOS	DIENTES DE GOMA

Caudales regulables: 350, 500, 600, 750 l/mn a 6 bar + Purga	"TURBOKADOR" Código	"DEBIKADOR" Código	"MAGIKADOR" Código	Peso en Kg
Acople DSP DN 40 sin bloqueo (NF S61-704)	09190	18489	25070	
Acople DSP DN 65 sin bloqueo (NF S61-704)	09191	18490	25053	4,61
Acople Storz C/52 (DIN 14307)	09193	18491	25071	
Acople Storz B/75	09194	18492	25072	
Conexión he G 2 B (ISO R 228)	09192	18493	25073	
Acople rápido 2.5" (BS 336)	14980	14981	25074	

Caudales regulables: 95, 125, 150, 200 GPM a 100 PSI + Purga	"TURBOKADOR" Código	"DEBIKADOR" Código	"MAGIKADOR" Código	Peso en Kg
Conexión hi 1.5" (DN 40) ou 2.5" (DN 65) (Precisar en el pedido)	10648	18494		4,60

(En caso de requerir otra conexión de entrada, sírvase consultarnos)