

**Certificado NF Sapeurs - Pompiers  
por el C.N.M.I.S. SAS  
bajo el número  
02-2428 CSTATV**




**MATERIELS  
SAPEURS-POMPIERS**

- Regulación del chorro por rotación de la boquilla
- Nebulina cono completo
- Nebulina cono medio
- Descarga de ataque (Flash Over)
- Chorro compacto (directo)



Opciones:  
- Boquilla espuma de baja o mediana expansión.

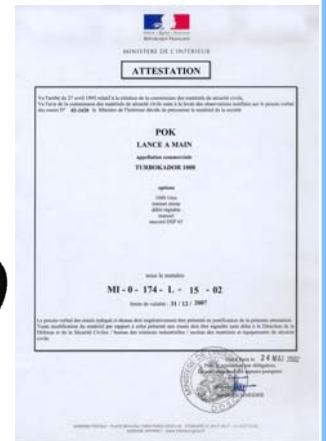

- Opcionales:
- Material de la palanca de apertura y cierre
  - Material de la esfera
  - Color de la protección de la palanca de apertura y cierre, de la empuñadura tipo pistola y del recubrimiento de la boquilla.

- Azul
- Verde
- Rojo
- Naranja
- Amarillo
- Blanco



**"TURBOKADOR 1000"  
equipado con un acople  
DSP DN 65  
Aprobación del ministerio  
del interior:  
n° MI - 0 - 174 - L - 15 - 02**

TURBINA	DIENTES TALLADOS	DIENTES DE GOMA

Caudales regulables: 300, 500, 750, 1000 l/mn a 6 bar + Purga	"TURBOKADOR" Código	"DEBIKADOR" Código	"MAGIKADOR" Código	Peso en Kg
Acople DSP DN 65 (NF S61-704)	09195	09705	22983	5,44
Acople Storz B/75 (DIN 14 308)	09721	09005	24885	5,58
Acople rápido 2.5" (BS 336)	09722	09706	25075	
Conexión he G 2 B (ISO R 228)	09196	09707	25076	
Conexión he G 2 1/2 B (ISO R 228)	09723	09004	25077	5,34
Conexión hi DN 65 (2.5")	18564	18565	25078	5,53
Acople Gost DN 80	15852	18566	25079	

Conexión hi DN 65 (2.5") giratoria en 360°	"TURBOKADOR" Código	"DEBIKADOR" Código	"MAGIKADOR" Código	Peso en Kg
Caudales regulables : 95, 125, 150, 250 GPM	18567	09708		5,53
Caudales regulables : 100, 150, 200, 250 GPM	09724	18568		5,53
Caudales regulables : 125, 150, 200, 250 GPM	08347	18569		5,53
Caudales regulables : 200, 250, 300, 350 GPM	09996	13723		5,53

(En caso de requerir otra conexión de entrada, sírvase consultarnos)