




- Regulación del chorro por rotación de la boquilla
 - Neblina cono completo
 - Descarga de ataque (Flash Over)
 - Chorro compacto (directo)
- Esfera de la válvula shutoff en acero inoxidable

Opcional:

- Boquilla espuma de baja o mediana expansión.

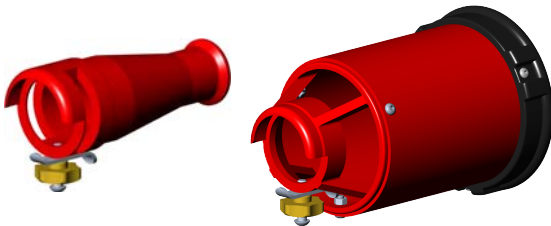

Opcionales:

Color de la palanca de apertura y cierre y de la empuñadura tipo pistola.

- Rojo
- Verde
- Naranja
- Amarillo
- Azul
- Blanco



TURBINA	DIENTES TALLADOS	DIENTES DE GOMA

Caudales regulables : 40, 75, 100, 150 l/mn a 6 bar + Purga	"TURBOLITE" Código	"DEBOLITE" Código	"MAGILITE" Código	Peso en Kg
Acople GFR hi DN 20 (NF E29-579)	18350	18357	18364	
Acople Guillemín DN 20 sin bloqueo (NF E29-572)	18351	18358	18365	
Acople DSP DN 40 (NF S61-704)	18352	18359	18366	
Acople Storz D/25 (DIN 14306)	18353	18360	18367	
Acople Storz C/52 (DIN 14307)	17728	18344	17828	1,74
Conexión hi G 1 H (ISO R 228)	18354	18361	18368	1,37
Conexión hi G 1 1/2 H (ISO R 228)	18355	18362	18369	1,40
Conexión he G 2 B (ISO R 228)	18356	18363	18370	

Caudales regulables : 10, 20, 25, 40 GPM a 100 psi + Purga	"TURBOLITE" Código	"DEBOLITE" Código	"MAGILITE" Código	Peso en Kg
Conexión hi DN 25 (1") giratoria en 360°	18371	18373	18375	
Conexión hi DN 40 (1.5") giratoria en 360°	18372	18374	18376	

(En caso de requerir otra conexión de entrada, sírvase consultarnos)