




## Pitón de caudal regulable

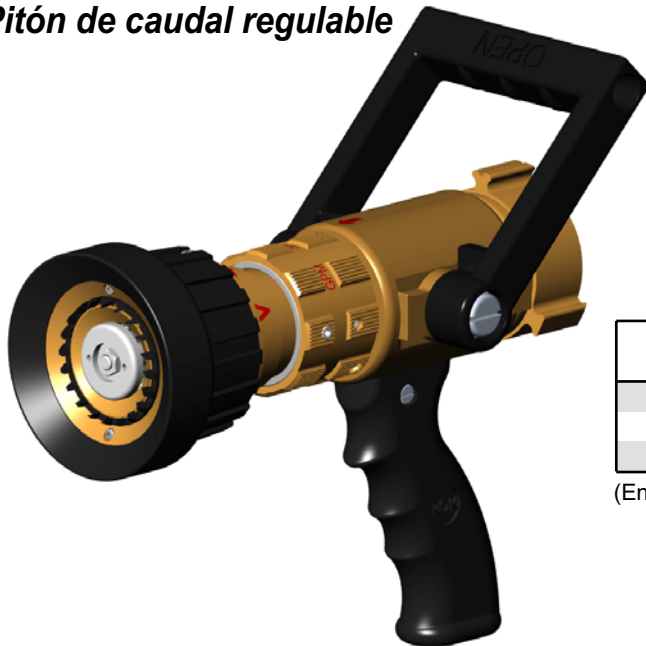

### Turbokabronze 500

Conexión de entrada: hi 1.5" NST giratoria en 360° \*

Caudales regulados en 100 PSI (7 bar)	Código	Peso en Kg
30, 60, 95 GPM	8945	
60, 95, 125 GPM	8946	

(En caso de requerir otra conexión de entrada, sírvase consultarnos)

## Pitón de caudal fijo



### Pokabronze 500

Conexión de entrada	Código	Peso en Kg
Conexión hi 1.5" NST giratoria en 360°, 60 GPM a 100 PSI	08986	
Conexión hi 1.5" NPSH giratoria en 360°, 95 GPM a 100 PSI *	14497	3,93
Conexión hi 1.5" NST giratoria en 360°, 95 GPM a 100 PSI	08987	
Conexión hi 1.5" NST giratoria en 360°, 125 GPM a 100 PSI	08988	
Acople rápido 2.5" (BS 336), 125 GPM a 100 PSI	15839	
Acople DSP DN 40, 500 l/mn a 6 bar	16184	

\* Modelo U.S. NAVY - Homologación NSN 4210-00-465-1906

(En caso de requerir otra conexión de entrada, sírvase consultarnos)

## Pitón de caudal fijo



### Pokabronze 1000

Conexión de entrada	Caudal GPM a 100 PSI	Código	Peso en Kg
Conexión hi 2.5" NST giratoria en 360°, 250 GPM a 100 PSI *		17090	5,67
Conexión he G 2" B, 1000 l/mn a 6 bar		16187	

\* Modelo U.S. NAVY

(En caso de requerir otra conexión de entrada, sírvase consultarnos)

**1081 pitones comprados por la US NAVY en 2004  
y más de 800 pitones comprados en 2007  
Homologación NATO # NSN 4210-00-465-1904**