



## Válvulas con cuerpo fundido en molde metálico

Ø paso (mm)	Entrada giratoria	Salida	Código	Peso en Kg
25	Conexión hi DN 25 (1.0")	Conexión he DN 25 (1.0")	7669-1	
35	Conexión hi DN 40 (1.5")	Conexión he DN 40 (1.5")	07669	
35	Conexión hi DN 40 (1.5")	Conexión he DN 40 (1.5")	90017	
35	Conexión hi DN 40 (1.5")	Conexión he DN 40 (1.5")	90018	

Precisar el hilo en el pedido

90018



2320

Vista del rectificador de chorro al interior del 2320



7669



90017




**Empuñadura tipo pistola sin válvula  
con tubo rectificador de chorro y filtro**

Ø paso (mm)	Entrada giratoria	Salida	Código	Peso en Kg
35	Conexión hi DN 40 (1.5")	Conexión he DN 40 (1.5")	2320	

Precisar el hilo en el pedido

Ø paso (mm)	Entrada	Salida	Código	Peso en Kg
32	Conexión he G 2 B	Conexión hi G 1 1/4 H	13210	
32	Conexión he G 2 B	Conexión hi G 1 1/2 H	13211	
32	Conexión he G 2 B	Conexión hi G 2 H	13212	0,613

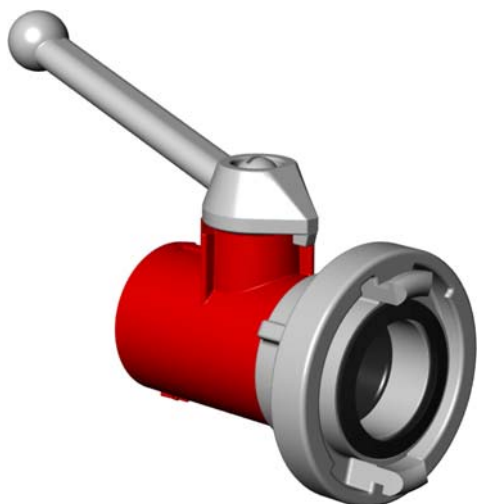

Ø paso (mm)	Entrada	Salida	Código	Peso en Kg
32	Acople Storz C/52	Conexión hi G 1 1/4 H	13213	
32	Acople Storz C/52	Conexión hi G 1 1/2 H	13214	0,910
32	Acople Storz C/52	Conexión hi G 2 H	13215	0,914