

## CONSTRUCCION

Pitón en aleación de aluminio.

## CONEXION


Mediante acople GFR hi DN 20 (giratorio en 360°)

## UTILIZACION

El pitón de incendio "Fuegos de chimeneas" se usa en todos los fuegos escondidos como los fuegos de vigas, de cielos falsos o incluso de chimeneas.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Válvula "Americana" con paso DN 20
- Elemento recto de 600 mm de largo
- Codo en 45° con parte recta de 200 mm
- Difusor cónico con ángulo de difusión de 60°
- Caudal 25 l/min a 6 bar
- Peso : 1,700 kg

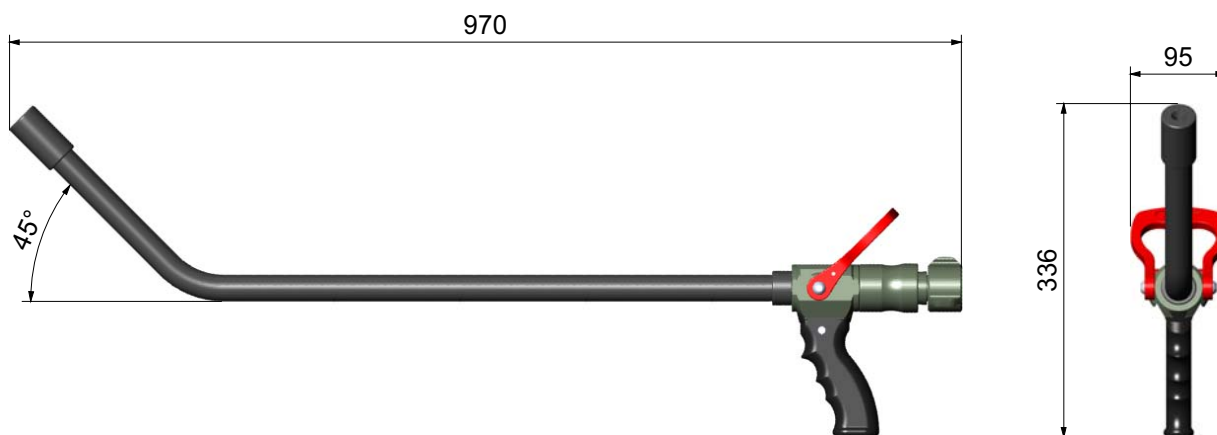

Acople de entrada	Código	Peso en Kg
GFR DN 20, giratorio en 360°	03529	1,70