




Opcional: (únicamente para la boquilla difusora DN 40):

- Color del recubrimiento de la boquilla.

- Azul
- Verde
- Rojo
- Naranja
- Amarillo
- Blanco

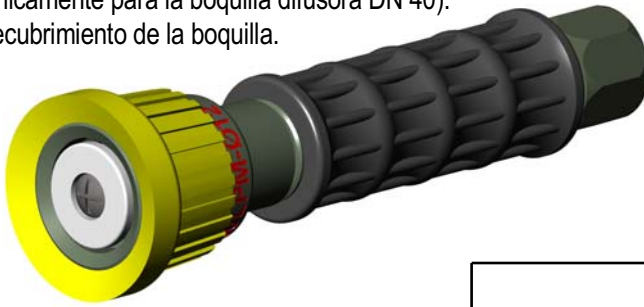

Entregado en estándar  
con un recubrimiento de boquilla  
de color negro



## DIFUSOR INCENDIOS FORESTALES DN 40 CON MANGO

Mediante la rotación de la boquilla se pasa de la posición cerrado a las posiciones de chorro compacto y neblina en diferentes ángulos de descarga. Caudal máximo 225 l/mn a 6 bar

Descripción	Código	Peso en Kg
Difusor incendios forestales DN 40, entrada hi G 1 B	<b>12048</b>	0,56

## DIFUSOR INCENDIOS FORESTALES DN 20 CON MANGO

Mismas características que  
para el modelo DN 40  
Caudal 100 l/mn a 6 bar

Descripción	Código	Peso en Kg
Difusor incendios forestales DN 20, entrada GFR hi DN 20	<b>18658</b>	0,79
Difusor incendios forestales DN 20, entrada mediante acople SG DN 20	<b>18659</b>	

## DISPOSITIVO DE CONEXION para pitón "incendios forestales", en aleación de aluminio

Descripción	Código	Peso en Kg
Acople Guillaume DN 40 con bloqueo, rosca G 1 H	<b>1835</b>	
Boquilla con hilo G 2 B /rosca G 1 H	<b>12551</b>	0,25




## Boquillas difusoras "incendios forestales"

Con tres posiciones: cerrado, chorro pleno y neblina

Nombre	Código	Peso en Kg
DN 20, entrada GFR hi DN 20, 40 l/min a 7 bar	<b>12600</b>	
DN 20, entrada GFR hi DN 20, 75 l/min a 7 bar	<b>12601</b>	
DN 20, entrada GFR hi DN 20, 115 l/min a 7 bar	<b>12602</b>	
DN 20, entrada "cola de espiga" DN 35, 225 l/min a 7 bar	<b>11171</b>	
DN 40, entrada GFR hi DN 20, 150 l/min a 7 bar	<b>12603</b>	
DN 40, entrada Guillemin DN 40, 225 l/min a 7 bar	<b>12604</b>	

## Características técnicas

Apertura, regulación de la forma del chorro y cierre por rotación de la boquilla. La construcción es en aleación de aluminio protegido contra la corrosión. Peso: 0,3 kgs.

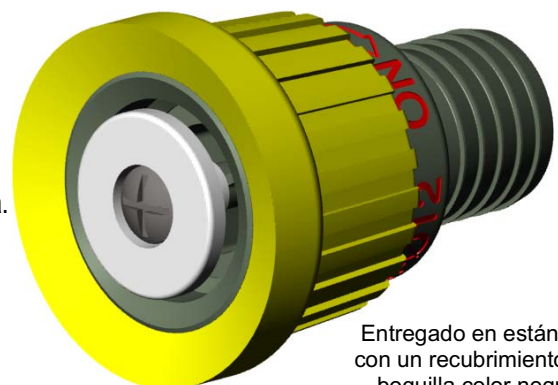

Entregado en estándar  
con un recubrimiento de  
boquilla color negro

Opcional :  
**Otras opciones de entrada** - Color del recubrimiento de boquilla.

- Cola anillada Ø35,5
- Conexión he G 1 B
- Conexión hi G 1 H
- Conexión hi 1" NST
- Conexión hi 1" NPSH

- Azul
- Verde
- Rojo
- Naranja
- Amarillo
- Blanco