




Opciones de boquillas :

- Pitones de agua (1000, 1500 l/min a 7 bar)
- Pitón agua / espuma baja expansión
- Pitón agua / espuma mediana expansión
- Boquilla difusora "Turbokador 350 GPM" a 7 bar (1325 l/mn a 7 bar)

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

- 360° de rotación vertical
- 80° de movimiento horizontal
- Caudal de agua máximo: 2000 l/min a 16 bar
- Construcción PN 16

Dispositivo automático de seguridad que limita a 30° el movimiento horizontal de la boquilla difusora (desbloqueable voluntariamente)

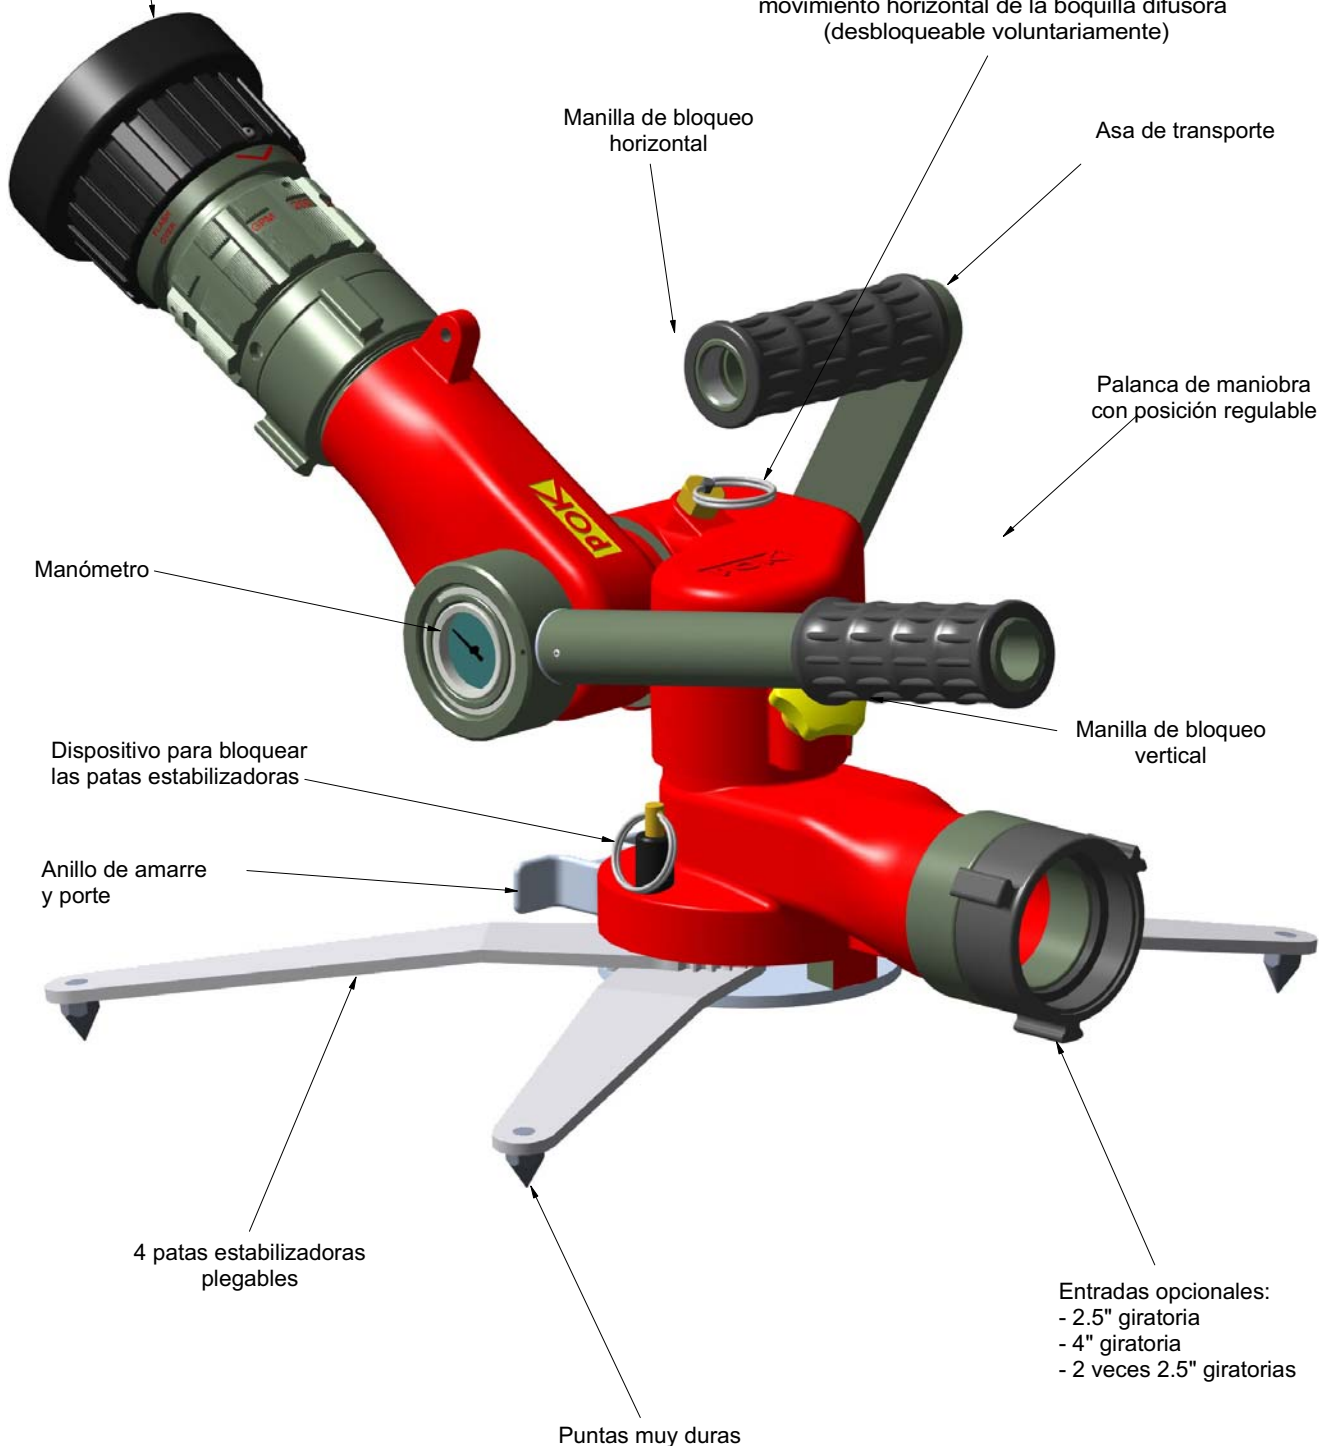

Manómetro

Dispositivo para bloquear las patas estabilizadoras

Anillo de amarre y porte

4 patas estabilizadoras plegables

Puntas muy duras

Manilla de bloqueo horizontal

Asa de transporte

Palanca de maniobra con posición regulable

Manilla de bloqueo vertical

Entradas opcionales:  
- 2.5" giratoria  
- 4" giratoria  
- 2 veces 2.5" giratorias