
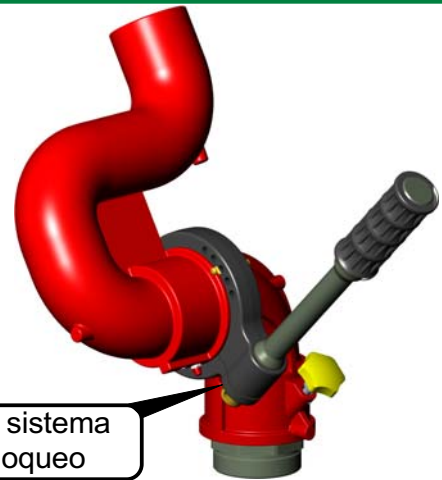


## Monitor Primator 3000

En aleación de aluminio

Entrada	Salida	Código	Peso en Kg
Conexión he G 3" B	Conexión hi G 2 1/2 H	20970	7,33

Entregado sin pitón o difusor

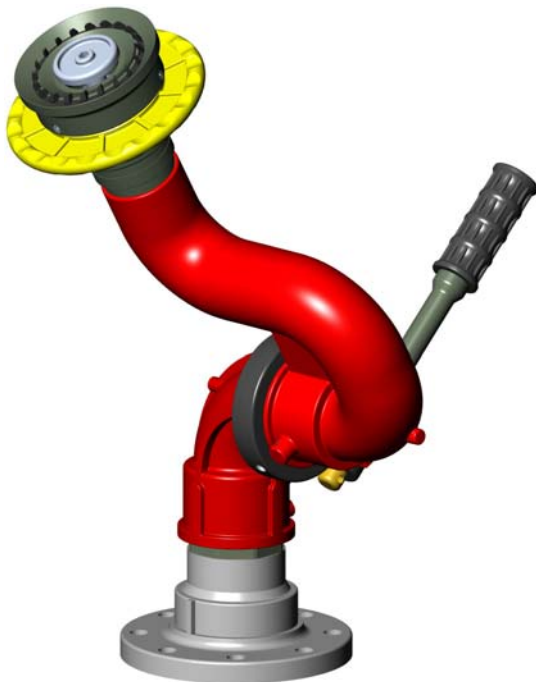

Nuevo sistema de bloqueo

## Monitor Primator 3000 sobre brida con pitón difusor Pokador 2000

En aleación de aluminio

Entrada	Salida	Código	Peso en Kg
Brida 4" ASA 150	Difusor Pokador 2000	22159	14,22

### Características técnicas

Pitón monitor DN 80, PN 16, para puesto fijo, carro transportador, escala o plataforma. Manejo mediante palanca de posición regulable. Movimiento: -70° a +90° vertical, 360° horizontal. Bloqueo de movimiento vertical y horizontal mediante palancas. Salida hi G 2 1/2 H (BSP). Construcción en aleación de aluminio A-S7G 06 Y33, de primera fusión, tratado térmicamente, de alta resistencia, protegida contra la corrosión marina y anodizado para resistir el ataque químico de emulsores.

## Sobre dispositivo de enganche para escala o plataforma

Entrada	Código	Peso en Kg
Conexión he G 2 1/2 B	1508	
Acople DSP DN 65, sin bloqueo	1509	

Entregado sin pitón o difusor

## Sobre base autoportante, entrada horizontal


Entrada	Código	Peso en Kg
Acople AR DN 100	1510	

Entregado sin pitón o difusor

## Sobre carro transportador

Entrada	Dirección	Código	Peso en Kg
Acople AR DN 100, con bloqueo	Sin freno	1500	
Acople AR DN 100, con bloqueo	Con freno	9394	

Entregado sin pitón o difusor

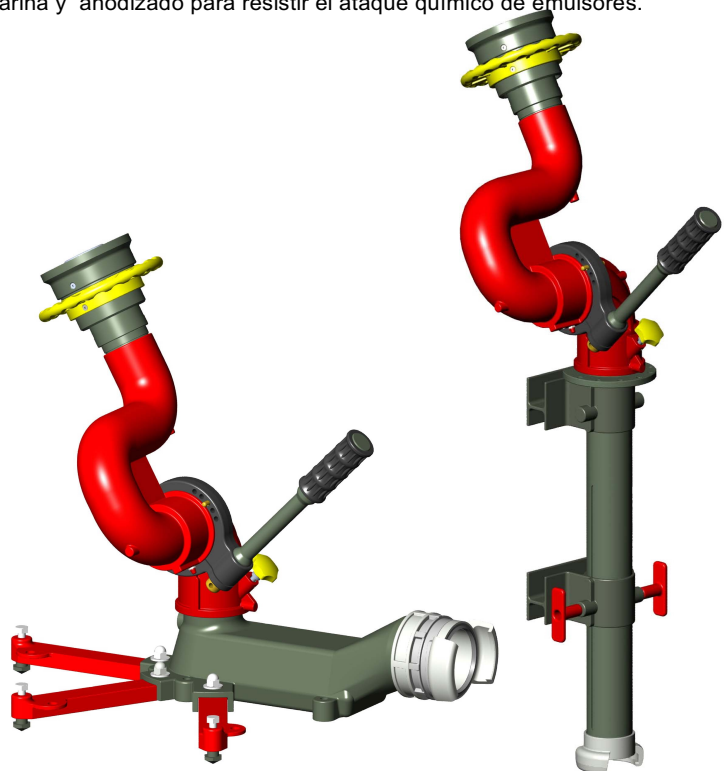

Ver los monitores remolcables