

中流量范围
手枪式



塞纳 750

"塞纳 750"


流量可调节档位 350、500、600 和 750 升/分

规格	代码
塞纳 750 - DSP 40mm (NF S61-704)	9190
塞纳 750 - DSP 65mm (NF S61-704)	9191
塞纳 750 - 卡式 C/52 (DIN 14307)	9193
塞纳 750 - 卡式 B/75	9194
塞纳 750 - 外螺纹 2" (ISO R 228)	9192

"塞纳 750"

流量可调节档位 95、125、150 和 200 GPM

规格	代码
塞纳 750 - 1.5" 卡式接口	10648

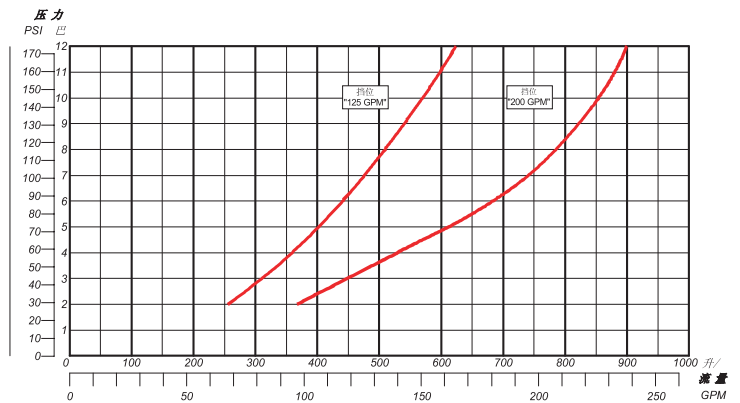

"塞纳 750" - 枪头

流量可调节档位 95、125、150 和 200 GPM

规格	代码
塞纳 750 - 1.5" 或 2.5" 卡式 请说明型号和螺纹类型	9974



« 塞纳 500 » 枪头