



LANCES D'INCENDIE A DEBIT ET JET REGLABLES TURBOKADOR, DEBIKADOR 400 DIN


En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE



- Réglage du jet par rotation de la bague de tête
- Ecran
- Diffusion d'attaque (Flash Over)
- Jet droit

"TURBOKADOR 400" et "DEBIKADOR 400" selon la norme DIN 140 367

Certifiées par le TÜV sous le numéro PVR 2/02

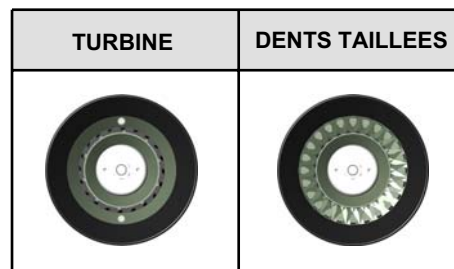

Débits réglables : 60, 130, 250, 400 l/mn à 6 bar + Purge	"TURBOKADOR"	"DEBIKADOR"	Prix unit. H.T. Euros €
Raccord fileté mâle G 2 B	Code 13135	Code 16072	
Raccord Storz C	Code 13134	Code 13641	